


linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

Araki

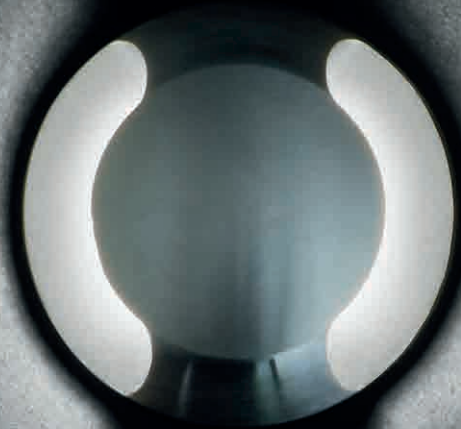

 **PLAYLED**
la tua luce quotidiana

linea Passivati

LA LUCE RESISTENTE

Gli incassi ARAKI fanno parte della Linea dei PASSIVATI. Creati per offrire incassi da esterno a led con emissione radente AFFIDABILI e RESISTENTI a tutti i tipi di aggressione chimica e ambientale, sono ideati anche in ambienti particolarmente aggressivi come quelli marini.



Il corpo in alluminio migliora le performance e l'affidabilità grazie alla elevata DISSIPAZIONE TERMICA, inoltre viene trattato con il processo elettrochimico di passivazione che **ostacola la diffusione degli agenti ossidanti e blocca il fenomeno della corrosione.**

La calotta è in acciaio inox AISI 316L levigata al diamante per garantire una elevata resistenza fisica e meccanica.



Sicuri e facili da installare con **collegamento in parallelo** grazie all'alimentazione in tensione costante a 12 o 24 volt **dimmerabile** con tutti i sistemi PWM.



Protetti contro l'**inversione della polarità** grazie al sistema sistema CEI installato a bordo.



La versione **IP68** può essere usata NON IMMERSA e immersa fino a **1 metro**. Progettata e realizzata per il suo utilizzo anche in **zone allagabili** e per quelle installazioni dove non può essere garantito il drenaggio.



ARAKI, dalle caratteristiche tecniche ed illuminotecniche completamente personalizzabili, è appositamente progettato e costruito per assecondare e soddisfare tutte le esigenze di progettisti e installatori.

linea
Passivati
 LA LUCE RESISTENTE



EBIR



HELM



HELM 68



OLAR RGB



OLAR COB



OLAR MAXI



INGROUND



INGROUND WIDE



COLIBRI



ARAKI



ARAKI68



LONGER



RAY



ORIENT8



ORIENT12



ORIENT18



ORIENT24



Araki



ARAKI 3w

Incasso carrabile




CREE XP-E
LED CREE


FASCIO DI LUCE
RADENTE

1 VIA  2 VIE 


DA 12 A 24 VOLT DC
versione AC su richiesta

DISEGNO TECNICO



CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	INCASSO CARRABILE ESTERNI
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
FORO	36 mm
CARRABILE	1,5T
DOTAZIONE	CONTROCASSA
PESO	340 g

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

ANGOLO	EMISSIONE RADENTE
TIPO LED	CREE XP-E
RA	85

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	3W
ALIMENTAZIONE	DA 12 A 24 VOLT DC VERSIONE AC SU RICHIESTA

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO PASSIVATO
CORNICE	ACCIAIO INOX AISI 316 L LEVIGATO AL DIAMANTE
CONTROCASSA	ALLUMINIO PASSIVATO
CAVO	100 cm 2x0,75 NEOPRENE

AFFIDABILITÀ

CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	3 ANNI
LIFETIME	40.000 ORE

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60 (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +35 (MAX)

IP67

DISPONIBILE
ANCHE NELLA
VERSIONE

IP68

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
AL1005C	3000 °K	12/24 V DC	275 lm	ARAKI 3W IP67 3000K 1VIA LUCE RADENTE PASSIVATO	€ 80,00
AL1005N	4000 °K	12/24 V DC	280 lm	ARAKI 3W IP67 4000K 1VIA LUCE RADENTE PASSIVATO	€ 80,00
AL1005F	6000 °K	12/24 V DC	300 lm	ARAKI 3W IP67 6000K 1VIA LUCE RADENTE PASSIVATO	€ 80,00
AL1006C	3000 °K	12/24 V DC	275 lm	ARAKI 3W IP67 3000K 2VIE LUCE RADENTE PASSIVATO	€ 80,00
AL1006N	4000 °K	12/24 V DC	280 lm	ARAKI 3W IP67 4000K 2VIE LUCE RADENTE PASSIVATO	€ 80,00
AL1006F	6000 °K	12/24 V DC	300 lm	ARAKI 3W IP67 6000K 2VIE LUCE RADENTE PASSIVATO	€ 80,00



PLAYLED è un brand Europe Expobro S.r.l.
Sede Commerciale Via Ars Nova. 28 - 50053 Empoli (FI)
T. +39.0571.590513

Sede Amministrativa, Laboratori e Spedizioni
Via Sconcordia, s.n. Z.I. - 76012 Canosa di Puglia (BT)
T. **+39.0883.642125**

info@played.it
www.playled.it

