

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

Proiettore per esterno, orientabile, passivato

Consumo:
18w




COLIBRI18

PLAYLED.



IK08


DISEGNO TECNICO

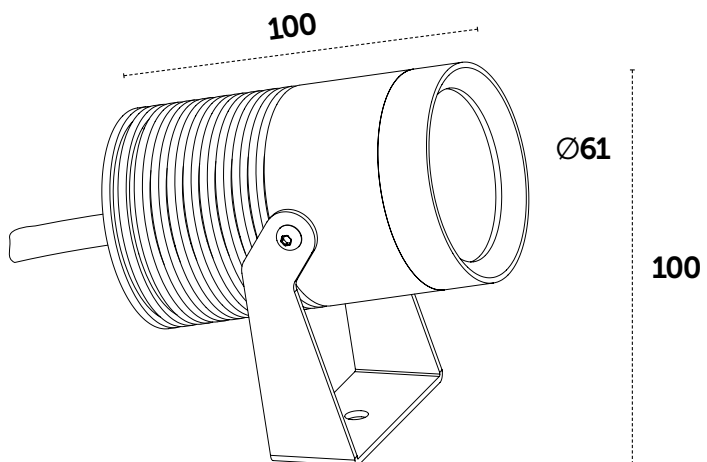

FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



FOTOMETRIE

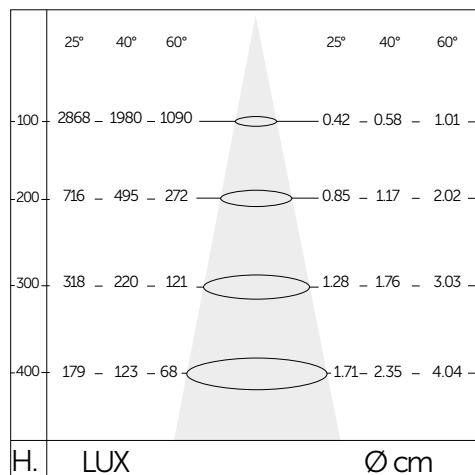

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.



CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO	
FASCIO DI LUCE	● ROSSO	▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	€ 35,00
	● BLU	▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	€ 35,00
	● VERDE	▶ CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	€ 35,00
SCHERMO	OPALE	▶ CODICE ARTICOLO + O	€ 25,00
	SMERIGLIATO	▶ CODICE ARTICOLO + S	€ 25,00
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	▶ CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI (MASSIMO 550 CM)	€ 39,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE PASSIVATO PER ESTERNI
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
ORIENTABILE	SI
SU RICHIESTA	PICCHETTO DA TERRA
PESO	450 g

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

ANGOLO	25° - 40° - 60°
TIPO LED	COB CREE CXA 2520
RA	80

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	18W
ALIMENTAZIONE	230 V
POWER FACTOR	0,9 (MIN)

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO-MAGNESIO-SILICIO)
FINITURA	CANNA DI FUCILE
CAVO	100 cm 3x0,75 NEOPRENE

AFFIDABILITÀ

CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	3 ANNI
LIFETIME	40.000 ORE

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60° (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +40° (MAX)

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANGOLO	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
ALC1825C	3000 °K	25°	1746 lm	COLIBRI18 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 25° 230V 18W 3000K	€ 180,00
ALC1825N	4000 °K	25°	1833 lm	COLIBRI18 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 25° 230V 18W 4000K	€ 180,00
ALC1825F	6000 °K	25°	1979 lm	COLIBRI18 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 25° 230V 18W 6000K	€ 180,00
ALC1840C	3000 °K	40°	1746 lm	COLIBRI18 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 40° 230V 18W 3000K	€ 180,00
ALC1840N	4000 °K	40°	1833 lm	COLIBRI18 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 40° 230V 18W 4000K	€ 180,00
ALC1840F	6000 °K	40°	1979 lm	COLIBRI18 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 40° 230V 18W 6000K	€ 180,00
ALC1860C	3000 °K	60°	1746 lm	COLIBRI18 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 60° 230V 18W 3000K	€ 180,00
ALC1860N	4000 °K	60°	1833 lm	COLIBRI18 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 60° 230V 18W 4000K	€ 180,00
ALC1860F	6000 °K	60°	1979 lm	COLIBRI18 PROIETTORE ORIENTABILE PASSIVATO IP65 60° 230V 18W 6000K	€ 180,00

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
AL2FS	PICCHETTO DA TERRA PER COLIBRI	€ 6,00