

linea  
**Passivati**  
LA LUCE RESISTENTE

Consumo: **10w** Alimentazione: **12/24 Volt**

## AFFIDABILITÀ

IP67 CE IK09



## FASCIO DI LUCE FISSO



## LUCE

RG=1 RA&gt;80

3000 °K 4000 °K 6000 °K

## OLAR SLIM10

INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIO INOX AISI 316L




## CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
<b>CAVO</b> Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo	LUNGHEZZA IN CM ▶ COD. ARTIC. + C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
<b>GHIERA</b> Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL ▶ COD. ARTIC. + G + CODICE COLORE RAL <input type="checkbox"/> BIANCO OPACO RAL 9016 ▶ COD. ARTIC. + G + 9016 <input checked="" type="checkbox"/> NERO OPACO RAL 9005 ▶ COD. ARTIC. + G + 9005 <input type="checkbox"/> CORTEN OPACO ▶ CCOD. ARTIC. + G + CORTEN	A RICHIESTA € 45,00 € 45,00 € 45,00

## FOTOMETRIE

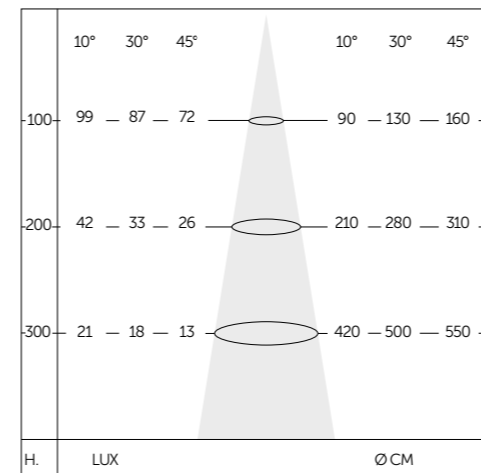

DISPONIBILI ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO IP68 SUL CAVO TECHNO THB.381.A2AR

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE



## AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, ghiera in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



## 12/24 V DC

## COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12/24 V DC.



## DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.



## INVERSIONE DELLA POLARITÀ

Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

## PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
ALS1010C	3000	10	1349 lm	737 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00
ALS1020C	3000	20	1349 lm	737 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00
ALS1030C	3000	30	1349 lm	737 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00
ALS1060C	3000	60	1349 lm	737 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00
ALS10100C	3000	100	1349 lm	737 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00
ALS1010N	4000	10	1420 lm	776 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00
ALS1020N	4000	20	1420 lm	776 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00
ALS1030N	4000	30	1420 lm	776 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00
ALS1060N	4000	60	1420 lm	776 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00
ALS10100N	4000	100	1420 lm	776 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00
ALS1010F	6000	10	1491 lm	814 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00
ALS1020F	6000	20	1491 lm	814 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00
ALS1030F	6000	30	1491 lm	814 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00
ALS1060F	6000	60	1491 lm	814 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00
ALS10100F	6000	100	1491 lm	814 lm	OLAR SLIM10 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 225,00

## CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE
DIMENSIONI	Ø135X33
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	115
CARRABILE	2000 kg
PESO	770 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	INCASSO TERRENO

## CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	15
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12/24VDC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+

## MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100cm 2x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

## AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

## TEMPERATURE


STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

## ACCESSORI

CONTROCCASSA	
--------------	--

## NOTE

RICICLABILITÀ	95%
---------------	-----

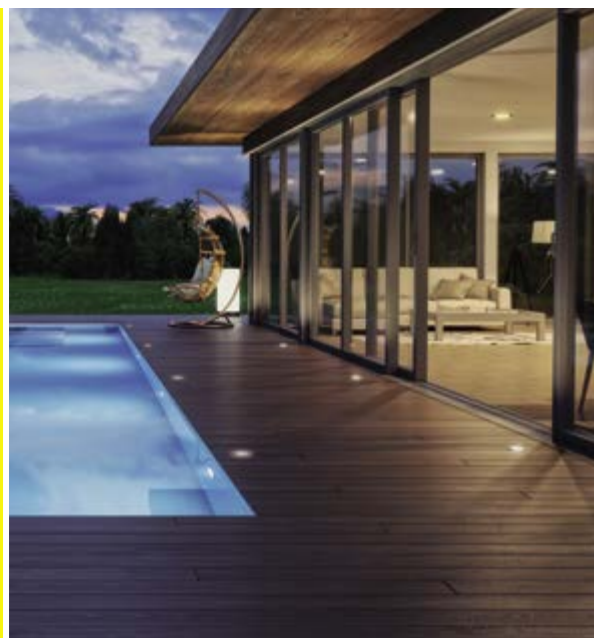


Consumo: **15w** Alimentazione: **12/24 Volt**

## AFFIDABILITÀ

IP67 CE IK09

## FASCIO DI LUCE FISSO



## LUCE

RG=1 RA&gt;80

3000 °K 4000 °K 6000 °K

## OLAR SLIM15

INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIO INOX AISI 316L



3,5cm

L'incasso carrabile alto solo 3,5cm




## CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
<b>CAVO</b> Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo	LUNGHEZZA IN CM ▶ COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
<b>GHIERA</b> Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL ▶ COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
	□ BIANCO OPACO RAL 9016 ▶ COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	■ NERO OPACO RAL 9005 ▶ COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	■ CORTEN OPACO ▶ CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00

## FOTOMETRIE

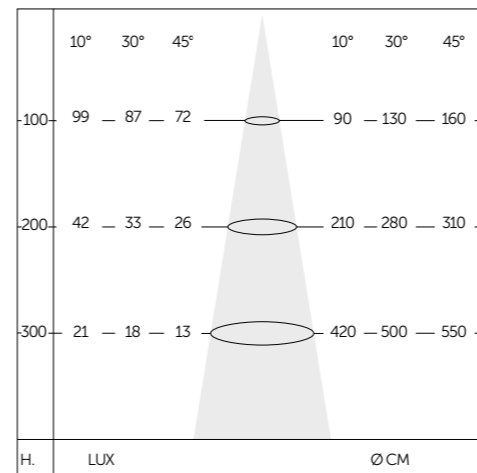

DISPONIBILI ANCHE CON CONNETTORE RAPIDO IP68 SUL CAVO TECHNO THB.381.A2AR

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE



## AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, ghiera in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



12/24 V DC

## COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12/24 V DC.



## DIMMERABILE

Dimmerabile con tutti i controller PWM alimentati a 12V DC.



## INVERSIONE DELLA POLARITÀ

Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema CEI installato a bordo.

## PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
ALS1510C	3000	10	2123	1005	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1520C	3000	20	2123	1005	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1530C	3000	30	2123	1005	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1560C	3000	60	2123	1005	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS15100C	3000	100	2123	1005	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1510N	4000	10	2235	1060	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1520N	4000	20	2235	1060	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1530N	4000	30	2235	1060	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1560N	4000	60	2235	1060	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS15100N	4000	100	2235	1060	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1510F	6000	10	2348	1110	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1520F	6000	20	2348	1110	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1530F	6000	30	2348	1110	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS1560F	6000	60	2348	1110	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00
ALS15100F	6000	100	2348	1110	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE	€ 325,00

## CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	OLAR SLIM15 INCASSO CARRABILE BASSO SPESSORE
DIMENSIONI	Ø160X33
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	140
CARRABILE	2000 kg
PESO	910 g
FASCIO DI LUCE	FISSO
APPLICAZIONE	INCASSO TERRENO

## CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	COB CREE CXA
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	15
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12/24VDC
DIMMERABILE	SI
CLASSE ENERGETICA	A+

## MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100cm 2x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

## AFFIDABILITÀ

GARANZIA 3 ANNI

## TEMPERATURE

STOCCAGGIO da -40°C a +80°C  
FUNZIONAMENTO da -40°C a +50°C

## ACCESSORI

CONTROCASSA

## NOTE

RICICLABILITÀ 95%