

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

30w Consumo: Alimentazione
230 Volt

AFFIDABILITÀ

IP65 CE IK08



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



LUCE

RG=1 RA>80



3000 °K 4000 °K 6000 °K

COLIBRI30 DARK

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSAIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA BULLONERIA IN ACCIAIO INOX



FRANGILUCE

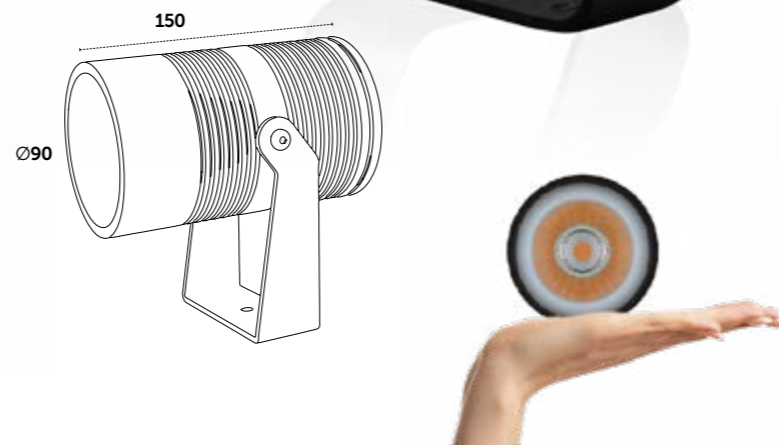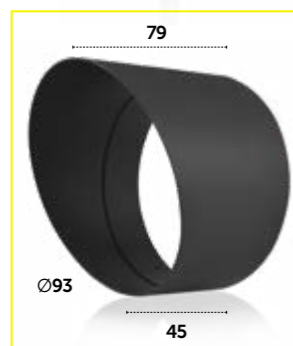


CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	▶ COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM) € 39,00
COLORE CORPO	SCALA COLORE RAL	▶ COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL A RICHIESTA

FOTOMETRIE

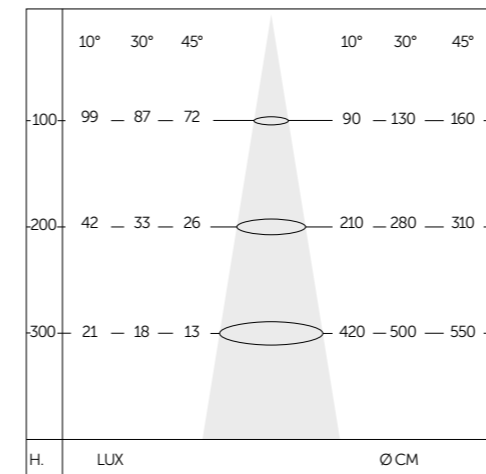

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

**230V****COLLEGAMENTO IN PARALLELO**

Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.

**AFFIDABILE E RESISTENTE**

Corpo Passivato, bulloneria acciaio inox. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

**CORPO VERNICIATO**

Corpo verniciato ad alto spessore con polveri epossidiche anti UV ad alta resistenza.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nomin.	output		
ALC3025C	3000	25	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3035C	3000	35	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3045C	3000	45	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3060C	3000	60	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3025N	4000	25	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3035N	4000	35	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3045N	4000	45	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3060N	4000	60	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3025F	6000	25	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3035F	6000	35	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3045F	6000	45	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3060F	6000	60	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
FRL30					FRANGILUCE PER COLIBRI30	€ 25,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO ORIENTABILE PASSIVATO
DIMENSIONE	Ø90X150
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	1370 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	-
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	30W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	TRASPARENTE
CAVO	100cm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA 3 ANNI

TEMPERATURE

STOCCAGGIO da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO da -40°C a +50°C

ACCESSORI

NOTE

RICICLABILITÀ 95%

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

Consumo: **30w** Alimentazione: **230 Volt**

AFFIDABILITÀ

IP65 CE IK08



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



LUCE

RG=1 RA>80

3000 °K 4000 °K 6000 °K


COLIBRI30

BIANCO

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSAIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA BULLONERIA IN ACCIAIO INOX



FRANGILUCE

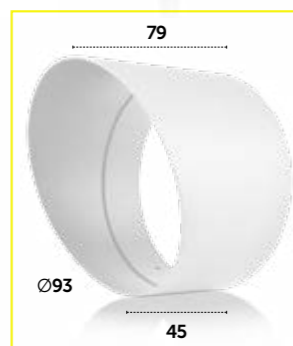


CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM ▶ COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00

FOTOMETRIE

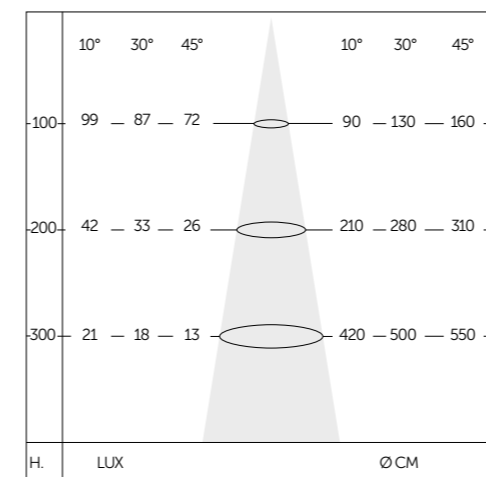

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.



AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria acciaio inox. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con vernici epossidiche anti UV ad alta resistenza meccanica.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN nomin.	LUMEN output	DESCRIZIONE	LISTINO
ALC3025BC	3000	25	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3035BC	3000	35	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3045BC	3000	45	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3060BC	3000	60	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3025BN	4000	25	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3035BN	4000	35	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3045BN	4000	45	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3060BN	4000	60	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3025BF	6000	25	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3035BF	6000	35	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3045BF	6000	45	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3060BF	6000	60	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
FRL30					FRANGILUCE PER COLIBRI30	€ 25,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO ORIENTABILE PASSIVATO
DIMENSIONE	Ø90X150
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	1370 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	30W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	RAL9016
SCHERMO	TRASPARENTE
CAVO	100cm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA	3 ANNI
----------	--------

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO	da -40°C a +50°C

ACCESSORI

NOTE	
RICICLABILITÀ	95%

30w Consumo: Alimentazione
230 Volt

AFFIDABILITÀ

IP65 CE IK08



FASCIO DI LUCE ORIENTABILE



LUCE

RG=1 RA>80


3000 °K 4000 °K 6000 °K

COLIBRI30 CORTEN

PROIETTORE ORIENTABILE DA ESTERNO REALIZZATO IN LEGA 6063, RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA BULLONERIA IN ACCIAIO INOX



FRANGILUCE

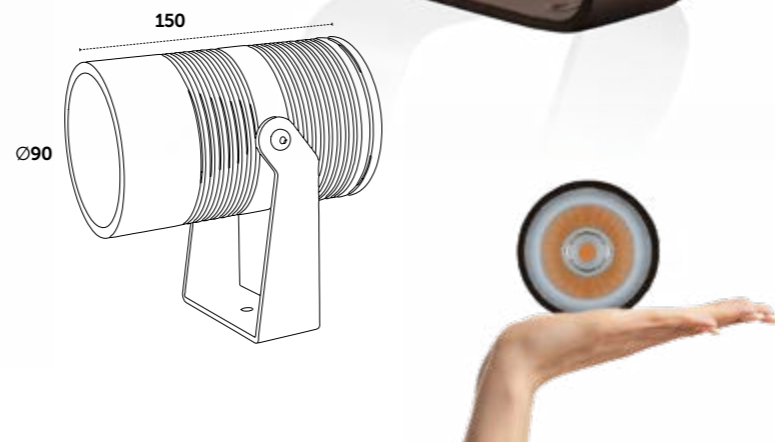


CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM ▶ COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00

FOTOMETRIE

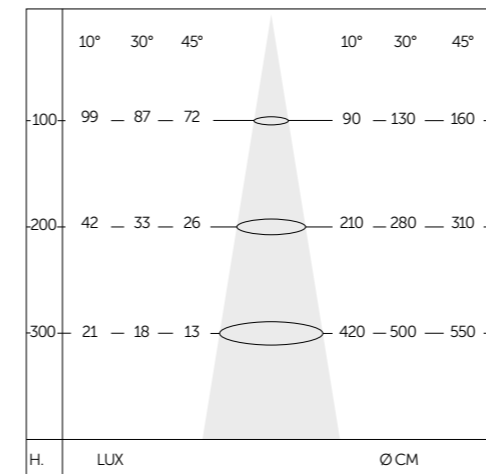

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



230V

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230 V.



AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, bulloneria acciaio inox. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



CORPO VERNICIATO

Corpo verniciato ad alto spessore con polveri epossidiche anti UV ad alta resistenza.

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE	LISTINO
			nom.	output		
FRL30	X	X	X	X	FRANGILUCE PER COLIBRI30	€ 25,00
ALC3025CC	3000	25	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3035CC	3000	35	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3045CC	3000	45	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3060CC	3000	60	4246 lm	2557 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3025CN	4000	25	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3035CN	4000	35	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3045CN	4000	45	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3060CN	4000	60	4470 lm	2692 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3025CF	6000	25	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3035CF	6000	35	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3045CF	6000	45	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
ALC3060CF	6000	60	4693 lm	2827 lm	COLIBRI30 PROIETTORE ORIENTABILE	€ 395,00
FRL30					FRANGILUCE PER COLIBRI30	€ 25,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	PROIETTORE DA ESTERNO ORIENTABILE PASSIVATO
DIMENSIONE	Ø90X150
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
IK	08
PESO	1370 g
FASCIO DI LUCE	ORIENTABILE
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	COB CREE CXA
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 61000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLU. LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	30W
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	230V
FATTORE DI POTENZA	0.9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA E VERNICIATA
FINITURA	CORTEN
SCHERMO	TRASPARENTE
CAVO	100cm 3x1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

GARANZIA 3 ANNI

TEMPERATURE

STOCCAGGIO da -40°C a +80°C
FUNZIONAMENTO da -40°C a +50°C

ACCESSORI

NOTE

RICICLABILITÀ 95%