





OLAR8




FASCIO DI LUCE FISSO



DISEGNO TECNICO



FOTOMETRIE

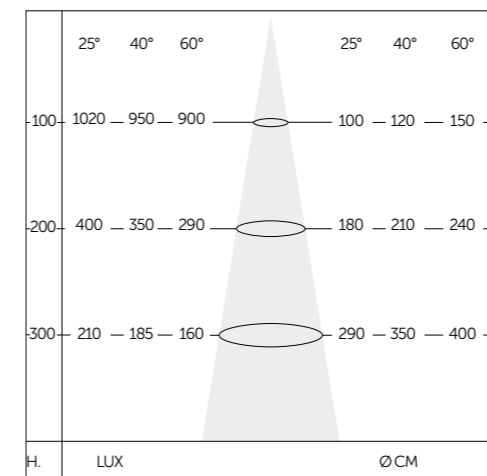

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



24V DC

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.



AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo Passivato, ghiera in acciaio inox A ISI 316 L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ

Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema CEI installato a bordo.



CUSTOM MADE

Componi il tuo articolo su misura con i codici delle personalizzazioni e il sovrapprezzo di listino:

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	LISTINO
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI (MASSIMO 550 CM) € 39,00
GHIERA verniciata ad alto spessore con vernici anti UV ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	CODICE ARTICOLO + G + CODICE COLORE RAL
	■ BIANCO OPACO RAL 9016	CODICE ARTICOLO + G + 9016 € 45,00
	■ NERO OPACO RAL 9005	CODICE ARTICOLO + G + 9005 € 45,00
	■ CORTEN OPACO	CODICE ARTICOLO + G + CORTEN € 45,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ALIM.	LUMENS	DESCRIZIONE	LISTINO
AL825C	3000 °K	24V DC	720 lm	OLAR8 INCASSO CARRABILE PASSIVATO FASCIO DI LUCE 25° 24V 8W IP67 3000K	€ 126,00
AL825N	4000 °K	24V DC	740 lm	OLAR8 INCASSO CARRABILE PASSIVATO FASCIO DI LUCE 25° 24V 8W IP67 4000K	€ 126,00
AL825F	6000 °K	24V DC	750 lm	OLAR8 INCASSO CARRABILE PASSIVATO FASCIO DI LUCE 25° 24V 8W IP67 6000K	€ 126,00
AL8C	3000 °K	24V DC	720 lm	OLAR8 INCASSO CARRABILE PASSIVATO FASCIO DI LUCE 40° 24V 8W IP67 3000K	€ 126,00
AL8N	4000 °K	24V DC	740 lm	OLAR8 INCASSO CARRABILE PASSIVATO FASCIO DI LUCE 40° 24V 8W IP67 4000K	€ 126,00
AL8F	6000 °K	24V DC	750 lm	OLAR8 INCASSO CARRABILE PASSIVATO FASCIO DI LUCE 40° 24V 8W IP67 6000K	€ 126,00
AL860C	3000 °K	24V DC	720 lm	OLAR8 INCASSO CARRABILE PASSIVATO FASCIO DI LUCE 60° 24V 8W IP67 3000K	€ 126,00
AL860N	4000 °K	24V DC	740 lm	OLAR8 INCASSO CARRABILE PASSIVATO FASCIO DI LUCE 60° 24V 8W IP67 4000K	€ 126,00
AL860F	6000 °K	24V DC	750 lm	OLAR8 INCASSO CARRABILE PASSIVATO FASCIO DI LUCE 60° 24V 8W IP67 6000K	€ 126,00

CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	INCASSO PER ESTERNO CARRABILE PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
FORO	Ø48 mm
DOTAZIONE	CONTROCASSA
CARRABILE	1,0 t
PESO	455 g

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

ANGOLO	25° - 40° - 60°
TIPO LED	COB CREE CXA
RA	80

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	8W
ALIMENTAZIONE	24V DC

MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO MAGNESIO SILICIO)
SCHERMO	VETRO TEMPERATO TRASPARENTE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100 cm 2x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

AFFIDABILITÀ

CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	3 ANNI
LIFETIME	40.000 ORE

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60 (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +35 (MAX)