

 **PLAYLED**



ULTRA

Plafoniera stagna Eco-Green

U L T R A

Plafoniera stagna Eco-Green

PLAYLED, il marchio italiano leader nel settore dell'illuminotecnica, è orgoglioso di presentare **ULTRA**, la nuova plafoniera stagna Made in Italy progettata per offrire prestazioni eccellenti e durature in qualsiasi ambiente con facile accesso alle sue componenti per una completa manutenzione.



60 cm

120 cm

150 cm

Design e dimensioni

La plafoniera ULTRA è disponibile in **tre dimensioni diverse** per adattarsi a ogni spazio e necessità:

60 cm: Compatta e versatile, ideale per piccoli ambienti.

120 cm: Perfetta per spazi medi, un equilibrio tra dimensioni e potenza.

150 cm: Massima copertura luminosa per ampi spazi, garantendo uniformità e chiarezza.





M A D E I N I T A L Y

Materiali di alta qualità



Realizzata in **policarbonato ad alta resistenza**, ULTRA è progettata per durare nel tempo e resistere agli urti e alle condizioni ambientali più difficili. Questo materiale innovativo **assicura una lunga vita utile** e una **manutenzione minima**, rendendo ULTRA la scelta ideale per ambienti industriali, commerciali e residenziali.




I Plus di prodotto



Resistenza all'acqua e alla polvere

Grazie alla sua costruzione stagna e al grado di protezione IP66, ULTRA offre una protezione eccezionale contro l'acqua e la polvere. Perfetta per ambienti umidi e polverosi.



Quattro tipologie di prodotto

Disponibile in versione lineare, cablaggio singolo, cablaggio passante ed emergenza, per adattarsi a qualsiasi esigenza di illuminazione.



Corpo in policarbonato ad alta resistenza

Progettata per resistere agli urti e alle condizioni ambientali più impegnative.



Produzione Made in Italy

Tutta la qualità e l'innovazione del design e della produzione italiana, garantendo un prodotto di eccellenza.




Efficienza energetica

Equipaggiata con la più recente tecnologia LED, ULTRA garantisce un'illuminazione potente e a basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi operativi e l'impatto ambientale.




Lunga Durata e Affidabilità

Con una vita utile che supera le 50.000 ore, ULTRA rappresenta un investimento sicuro e duraturo per l'illuminazione di qualsiasi spazio.



Facilità di manutenzione e rigenerabilità

Grazie alle aperture di accesso per la manutenzione, è possibile sostituire in qualsiasi momento la sorgente LED o l'alimentatore, rendendo ULTRA un prodotto completamente rigenerabile. Questo non solo estende la vita utile del prodotto, ma rappresenta anche un significativo vantaggio in termini di sostenibilità ambientale e risparmio economico.

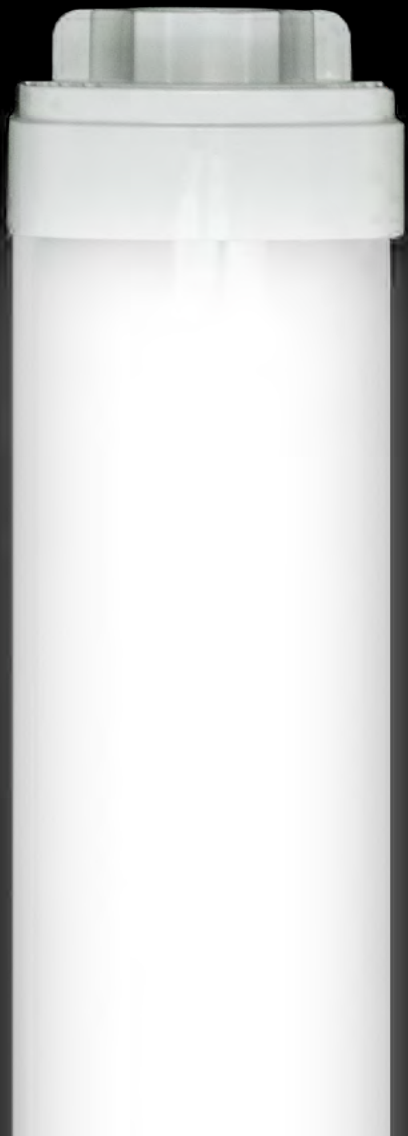

Caratteristiche di prodotto

Potenze

Da 19W a 65W

Lumen

Da 2868 lm a 10405 lm

Tonalità

3000K, 4000K, 6500K

Possibilità di installazione a fila continua



Installazione a manutenzione semplice

Tappo di apertura senza utilizzo di attrezzi con sgancio rapido per la sostituzione di alimentatore e scheda LED in caso di manutenzione.



Bussolotto per la connessione elettrica con l'apertura a baionetta senza utensili e morsetti di connessione ad innesto rapido.







ULTRA

La plafoniera stagna Made in Italy ULTRA progettata per offrire prestazioni eccellenti e durature in qualsiasi ambiente interno ed esterno con facile accesso alle sue componenti per una completa manutenzione.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	600-1000-1350 GR
DIMENSIONE	600-1200-1500 X70X64 MM
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	2835
RESA CROMATICA	SDCM <3
RG	0
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 80000H (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	=+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	19W - 37W - 51W - 71W
TOLLERANZA CONSUMO	=+/- 7%
SORGENTI LUMINOSE	108 - 228 - 300



ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
INDICE DI MANUTENZIONE	95
MATERIALE FINITURE	
CORPO	POLICARBONATO ESTRUSO
PRESSACAVO	NYLON
FINITURA	RAL9003
SCHERMO	DIFFUSORE OPALINO IN POLICARBONATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



CONSUMO	ALIMENTAZIONE
19W	230V

PRODOTTI DISPONIBILI



CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
STUL60019TC	3000K	130°	3881 LM	2868 LM	STAGNA ULTRA 60CM 19W IP66 2868LM 3K	€ 54,00
STUL60019TN	4000K	130°	4096 LM	3019 LM	STAGNA ULTRA 60CM 19W IP66 3019LM 4K	€ 54,00
STUL60019TF	6500K	130°	4225 LM	3140 LM	STAGNA ULTRA 60CM 19W IP66 3140LM 6K	€ 54,00

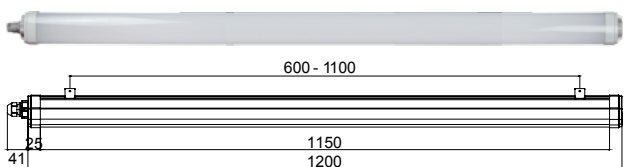

CONSUMO	ALIMENTAZIONE
37W	230V

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
STUL120037TC	3000K	130°	7194 LM	5399 LM	STAGNA ULTRA 120CM 37W IP66 5399LM 3K	€ 87,00
STUL120037TN	4000K	130°	7573 LM	5683 LM	STAGNA ULTRA 120CM 37W IP66 5683LM 4K	€ 87,00
STUL120037TF	6500K	130°	7952 LM	5967 LM	STAGNA ULTRA 120CM 37W IP66 5967LM 6K	€ 87,00

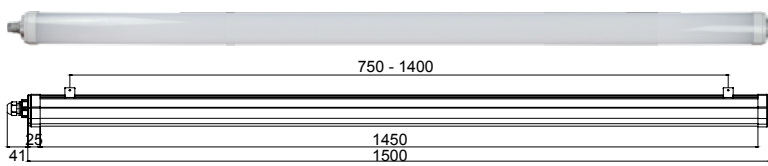

CONSUMO	ALIMENTAZIONE
51W 65W	230V

PRODOTTI DISPONIBILI


CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
STUL150051TC	3000K	130°	9670 LM	7386 LM	STAGNA ULTRA 150CM 51W IP66 7386LM 3K	€ 98,00
STUL150051TN	4000K	130°	10179 LM	7775 LM	STAGNA ULTRA 150CM 51W IP66 7775LM 4K	€ 98,00
STUL150051TF	6500K	130°	10688 LM	8164 LM	STAGNA ULTRA 150CM 51W IP66 8164LM 6K	€ 98,00
STUL150071TC	3000K	130°	11281 LM	9413 LM	STAGNA ULTRA 150CM 71W IP66 9413LM 3K	€ 111,00
STUL150071TN	4000K	130°	11875 LM	9909 LM	STAGNA ULTRA 150CM 71W IP66 9909LM 4K	€ 111,00
STUL150071TF	6500K	130°	12468 LM	10405 LM	STAGNA ULTRA 150CM 71W IP66 10405LM 6K	€ 111,00

ULTRA DALI

La plafoniera stagna Made in Italy ULTRA progettata per offrire prestazioni eccellenti e durature in qualsiasi ambiente interno ed esterno con facile accesso alle sue componenti per una completa manutenzione.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	600-1000-1350 GR
DIMENSIONE	600-1200-1500 X70X64 MM
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	2835
RESA CROMATICA	SDCM <3
RG	0
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 80000H (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	=+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	19W - 37W - 51W
TOLLERANZA CONSUMO	=+/- 7%
SORGENTI LUMINOSE	108 - 228 - 300
ALIMENTAZIONE	230V


DIMMERABILE	DALI
FATTORE DI POTENZA	0,9
INDICE DI MANUTENZIONE	95
MATERIALE FINITURE	
CORPO	POLICARBONATO ESTRUSO
PRESSACAPO	NYLON
FINITURA	RAL9003
SCHERMO	DIFFUSORE OPALINO IN POLICARBONATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%
PERSONALIZZAZIONE	
VERSIONE DALI + EMERGENZA	CODICE ARTICOLO + E

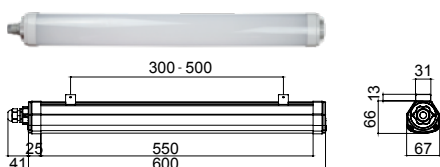

CONSUMO	ALIMENTAZIONE
19W	230V

PRODOTTI DISPONIBILI


CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
STUL60019TCD	3000K	130°	3881 LM	2868 LM	STAGNA ULTRA 60CM 19W IP66 2868LM 3K DALI	€ 73,00
STUL60019TND	4000K	130°	4096 LM	3019 LM	STAGNA ULTRA 60CM 19W IP66 3019LM 4K DALI	€ 73,00
STUL60019TFD	6500K	130°	4225 LM	3140 LM	STAGNA ULTRA 60CM 19W IP66 3140LM 6K DALI	€ 73,00

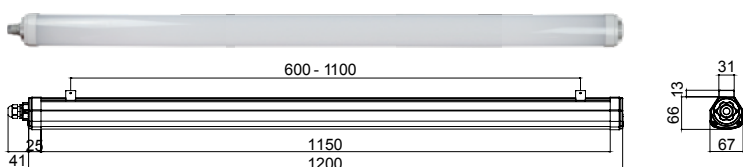

CONSUMO	ALIMENTAZIONE
37W	230V

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
STUL120037TCD	3000K	130°	7194 LM	5399 LM	STAGNA ULTRA 120CM 37W IP66 5399LM 3K DALI	€ 106,00
STUL120037TND	4000K	130°	7573 LM	5683 LM	STAGNA ULTRA 120CM 37W IP66 5683LM 4K DALI	€ 106,00
STUL120037TFD	6500K	130°	7952 LM	5967 LM	STAGNA ULTRA 120CM 37W IP66 5967LM 6K DALI	€ 106,00

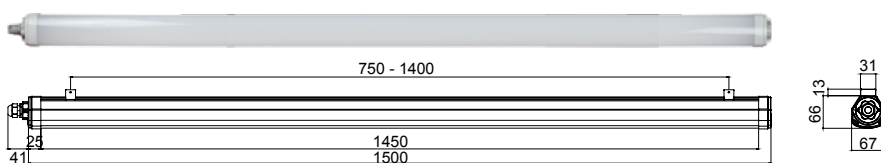

CONSUMO	ALIMENTAZIONE
51W	230V

PRODOTTI DISPONIBILI


CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
STUL150051TCD	3000K	130°	9670 LM	7386 LM	STAGNA ULTRA 150CM 51W IP66 7386LM 3K DALI	€ 117,00
STUL150051TND	4000K	130°	10179 LM	7775 LM	STAGNA ULTRA 150CM 51W IP66 7775LM 4K DALI	€ 117,00
STUL150051TFD	6500K	130°	10688 LM	8164 LM	STAGNA ULTRA 150CM 51W IP66 8164LM 6K DALI	€ 117,00

ULTRA EMERGENZA

La plafoniera stagna Made in Italy ULTRA progettata per offrire prestazioni eccellenti e durature in qualsiasi ambiente interno ed esterno con facile accesso alle sue componenti per una completa manutenzione.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	600-1000-1350 GR
DIMENSIONE	600-1200-1500 X70X64 MM
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	2835
RESA CROMATICA	SDCM <3
R _G	0
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 80000H (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	=+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	19W - 37W - 51W - 71W
TOLLERANZA CONSUMO	=+/- 7%
SORGENTI LUMINOSE	108 - 228 - 300


ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
INDICE DI MANUTENZIONE	95
MATERIALE FINITURE	
CORPO	POLICARBONATO ESTRUSO
PRESSACAPO	NYLON
FINITURA	RAL9003
SCHERMO	DIFFUSORE OPALINO IN POLICARBONATO
TEMPERATURE	
STOCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

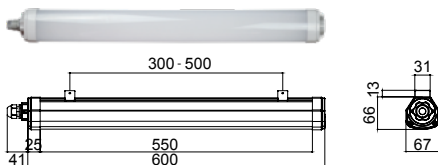

CONSUMO	ALIMENTAZIONE
19W	230V

PRODOTTI DISPONIBILI


CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
STUL60019TCE	3000K	130°	3881 LM	2868 LM	STAGNA ULTRA 60CM 19W IP66 2868LM 3K EMERG.	€ 159,00
STUL60019TFE	4000K	130°	4096 LM	3019 LM	STAGNA ULTRA 60CM 19W IP66 3019LM 4K EMERG.	€ 159,00
STUL60019TNE	6500K	130°	4225 LM	3140 LM	STAGNA ULTRA 60CM 19W IP66 3140LM 6K EMERG.	€ 159,00

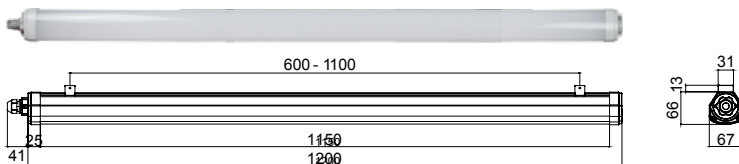

CONSUMO	ALIMENTAZIONE
37W	230V

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
STUL120037TCE	3000K	130°	7194 LM	5399 LM	STAGNA ULTRA 120CM 37W IP66 5399LM 3K EMER.	€ 192,00
STUL120037TNE	4000K	130°	7573 LM	5683 LM	STAGNA ULTRA 120CM 37W IP66 5683LM 4K EMER.	€ 192,00
STUL120037TFE	6500K	130°	7952 LM	5967 LM	STAGNA ULTRA 120CM 37W IP66 5967LM 6K EMER.	€ 192,00

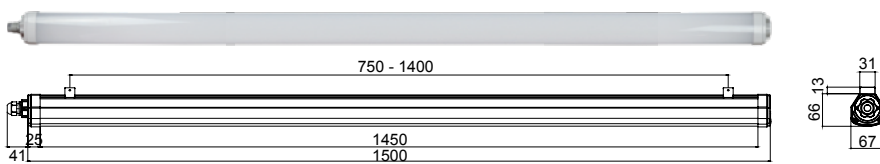

CONSUMO	ALIMENTAZIONE
51W 65W	230V

PRODOTTI DISPONIBILI


CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
STUL150051TCE	3000K	130°	9670 LM	7386 LM	STAGNA ULTRA 150CM 51W IP66 7386LM 3K EMER.	€ 203,00
STUL150051TNE	4000K	130°	10179 LM	7775 LM	STAGNA ULTRA 150CM 51W IP66 7775LM 4K EMER.	€ 203,00
STUL150051TFE	6500K	130°	10688 LM	8164 LM	STAGNA ULTRA 150CM 51W IP66 8164LM 6K EMER.	€ 203,00
STUL150071TCE	3000K	130°	11281 LM	9413 LM	STAGNA ULTRA 150CM 71W IP66 9413LM 3K EMER.	€ 216,00
STUL150071TNE	4000K	130°	11875 LM	9909 LM	STAGNA ULTRA 150CM 71W IP66 9909LM 4K EMER.	€ 216,00
STUL150071TFE	6500K	130°	12468 LM	10405 LM	STAGNA ULTRA 150CM 71W IP66 10405LM 6K EMER.	€ 216,00

ULTRA CP

La plafoniera stagna Made in Italy ULTRA progettata per offrire prestazioni eccellenti e durature in qualsiasi ambiente interno ed esterno con facile accesso alle sue componenti per una completa manutenzione.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	600-1000-1350 GR
DIMENSIONE	600-1200-1500 X70X64 MM
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	2835
RESA CROMATICA	SDCM <3
RG	0
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 80000H (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	=+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	19W - 37W - 51W - 71W
TOLLERANZA CONSUMO	=+/- 7%
SORGENTI LUMINOSE	108 - 228 - 300


ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
INDICE DI MANUTENZIONE	95
MATERIALE FINITURE	
CORPO	POLICARBONATO ESTRUSO
PRESSACAVO	NYLON
FINITURA	RAL9003
SCHERMO	DIFFUSORE OPALINO IN POLICARBONATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

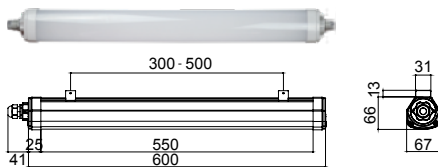

CONSUMO	ALIMENTAZIONE
19W	230V

PRODOTTI DISPONIBILI


CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
STUL60019XC	3000K	130°	3881 LM	2868 LM	STAGNA ULTRA 60CM 19W IP66 2868LM 3K SER.	€ 65,00
STUL60019XN	4000K	130°	4096 LM	3019 LM	STAGNA ULTRA 60CM 19W IP66 3019LM 4K SER.	€ 65,00
STUL60019XF	6500K	130°	4225 LM	3140 LM	STAGNA ULTRA 60CM 19W IP66 3140LM 6K SER.	€ 65,00

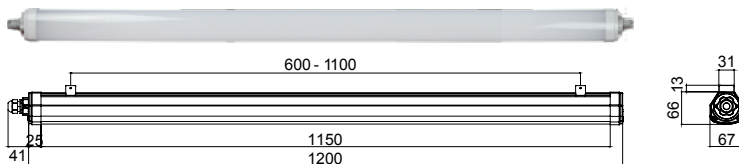

CONSUMO	ALIMENTAZIONE
37W	230V

PRODOTTI DISPONIBILI


CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
STUL120037TC	3000K	130°	7194 LM	5399 LM	STAGNA ULTRA 120CM 37W IP66 5399LM 3K SER.	€ 87,00
STUL120037XN	4000K	130°	7573 LM	5683 LM	STAGNA ULTRA 120CM 37W IP66 5683LM 4K SER.	€ 87,00
STUL120037XF	6500K	130°	7952 LM	5967 LM	STAGNA ULTRA 120CM 37W IP66 5967LM 6K SER.	€ 87,00

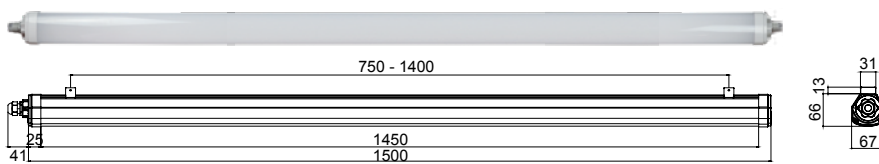

CONSUMO	ALIMENTAZIONE
51W 65W	230V

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
STUL150051XC	3000K	130°	9670 LM	7386 LM	STAGNA ULTRA 150CM 51W IP66 7386LM 3K SER.	€ 117,00
STUL150051XN	4000K	130°	10179 LM	7775 LM	STAGNA ULTRA 150CM 51W IP66 7775LM 4K SER.	€ 117,00
STUL150051XF	6500K	130°	10688 LM	8164 LM	STAGNA ULTRA 150CM 51W IP66 8164LM 6K SER.	€ 117,00
STUL150071XC	3000K	130°	11281 LM	9413 LM	STAGNA ULTRA 150CM 71W IP66 9413LM 3K SER.	€ 132,00
STUL150071XN	4000K	130°	11875 LM	9909 LM	STAGNA ULTRA 150CM 71W IP66 9909LM 4K SER.	€ 132,00
STUL150071XF	6500K	130°	12468 LM	10405 LM	STAGNA ULTRA 150CM 71W IP66 10405LM 6K SER.	€ 132,00

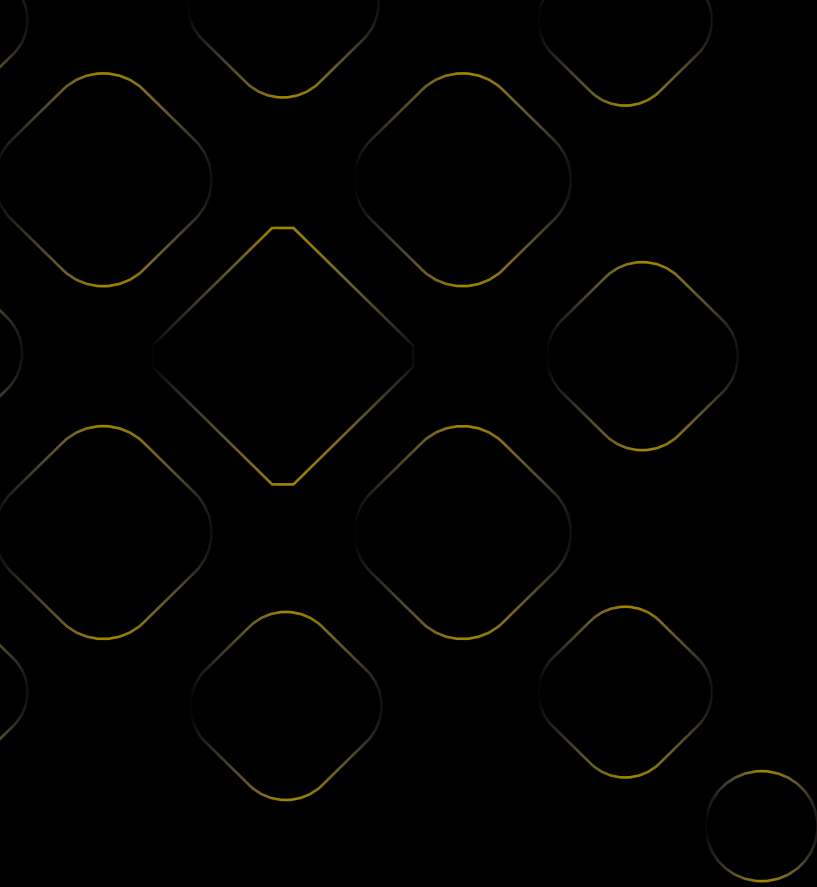

 **PLAYLED**

PLAYLED È UN BRAND DI **INGEGNERIE MECCANICHE ITALIANE S.R.L.**


COSTRUTTORI ITALIANI DI PRODOTTI PER ILLUMINARE