

COMPAT PRO 100



PROIETTORE COMPAT PRO DA ESTERNO ORIENTABILE CON CORPO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO E SCHERMO IN VETRO PRISMATIZZATO TEMPERATO.

CARATTERISTICHE GENERALI

GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	07
PESO	1350G

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	2835 COMELON
RESA CROMATICA	85
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 30000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	100
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	112
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+

MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO VERNICIATO
FINITURA	BIANCA
SCHERMO	VETRO PRISMATICO TEMPERATO
CAVO	500MM 3X1,00 NEOPRENE

TEMPERATURE

STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C

AFFIDABILITÀ 3 ANNI DI GARANZIA

RICICLABILITÀ	95%
---------------	-----

PLUS DI PRODOTTO



DA 10 A 200 W
Ampia gamma di potenza in tre tonalità di luce: calda, naturale e fredda. Per tutte le esigenze illuminotecniche.



DIMENSIONI COMPATTE, SPESSORE RIDOTTO
Le sue dimensioni compatte e lo spessore ridotto lo rendono versatile per ogni tipo di installazione.



RESISTENZA
Corpo protetto con vernici a polveri epossidiche ad alto spessore: perfetto per gli esterni.



DESIGN
Linea compatta, design minimal, ideale anche per interni.



DISTRIBUZIONE DELLA LUCE
Ottima distribuzione della luce grazie allo schermo in vetro temperato prismatico.



CONSUMO



ALIMENTAZIONE



APPLICAZIONE



FASCIO





120°

LUCE



RG=1 RA>85

COMPAT PRO 100

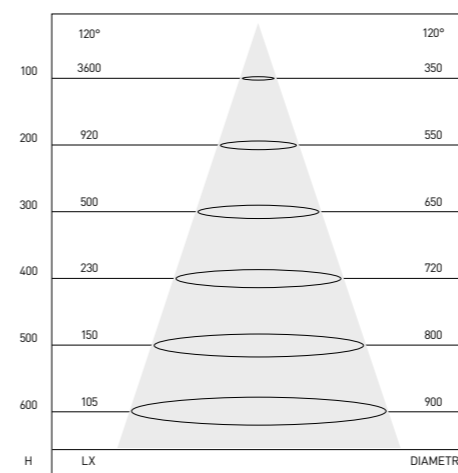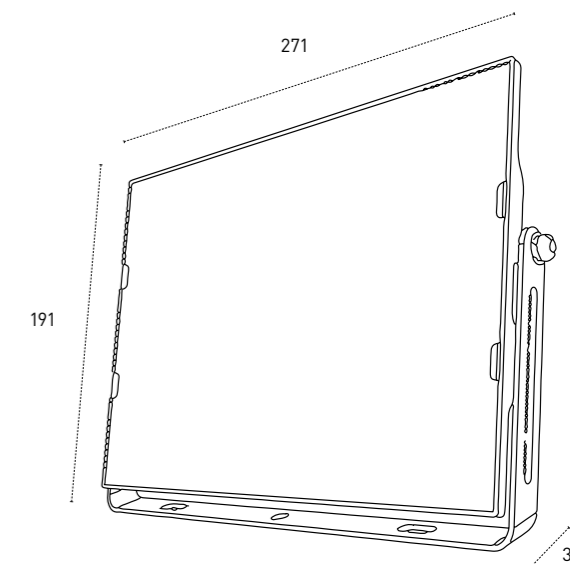

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
PVR100BN	4000K	120°	14580 LM	11000 LM	COMPAT PRO PROIETT. BIANCO 100W IP66 4000K	€87,50
PVR100BF	6000K	120°	15310 LM	11550 LM	COMPAT PRO PROIETT. BIANCO 100W IP66 6000K	€87,50