

STRIP LED NO DISSIPATORE BOBINA DA 5ML FINITURA BIANCA, CORPO IN RAME VETRONITE FR4.

CARATTERISTICHE GENERALI

GRADO DI PROTEZIONE IP20 - IP55

CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED SMD LG
RESA CROMATICA 80
MANTENIMENTO FLUSSO 70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO +/- 7%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT 20 W /ML
TOLLERANZA CONSUMO +/- 10%
SORGENTI LUMINOSE 144/MT
ALIMENTAZIONE 24V DC
DIMMERABILE SI
CLASSE ENERGETICA A++

MATERIALE FINITURE

CORPO RAME/VETRONITE FR4
FINITURA BIANCA
CAVO 15CM 2X0,50

TEMPERATURE

STOCCAGGIO DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO DA -10°C A +35°C

AFFIDABILITÀ 2 ANNI DI GARANZIA

RICICLABILITÀ 95%

CONSUMO

20W

ALIMENTAZIONE

24V

FASCIO

120°

LUCE

RA>80

PLUS DI PRODOTTO

**DOTATA DI
THERMAL TAPE 3M**




Utilizzabili su qualsiasi superficie senza l'uso di profili per la dissipazione del calore.



IL PROCESSO DI TROPICALIZZAZIONE

Realizzato con resine omologate ul 94 v-0, ul 746e, ipc-cc-830b, mil-i-46058c, protegge dagli agenti esterni, anche in condizioni ambientali estreme, dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con il marchio di protezione iec standard 60529 IP55.

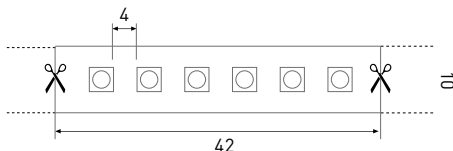

DISTANZA PUNTI DI TAGLIO E DISTANZA DIODI



PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
STL20C	3000 K	120°	1950 LM	FREESTRIP 20 IP20 24V 20W 3000K BOB.M5	€ 70,00
STL20N	4000 K	120°	2050 LM	FREESTRIP 20 IP20 24V 20W 4000K BOB.M5	€ 70,00
STL20F	6000 K	120°	2160 LM	FREESTRIP 20 IP20 24V 20W 6000K BOB.M5	€ 70,00
TROPICALIZZATA					
STL20CT	3000 K	120°	1950 LM	FREESTRIP 20 IP55 24V 20W 3000K BOB.M5	€ 89,00
STL20NT	4000 K	120°	2050 LM	FREESTRIP 20 IP55 24V 20W 4000K BOB.M5	€ 89,00
STL20FT	6000 K	120°	2160 LM	FREESTRIP 20 IP55 24V 20W 6000K BOB.M5	€ 89,00