

# ORIENT24

linea  
Passivati  
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L FASCIO DI LUCE ORIENTABILE BIDIREZIONALE.

## CARATTERISTICHE GENERALI

GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø110
CARRABILE	1500 KG
PESO	1400 G

## CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 40000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	24
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	12
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+

## MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

## TEMPERATURE

STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C

## AFFIDABILITÀ

<b>3 ANNI DI GARANZIA</b>	
<b>RICICLABILITÀ</b>	95%
<b>ACCESSORI</b>	<b>CONTROCASSA A CORREDO</b>

## PLUS DI PRODOTTO



### AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



### COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.



### INVERSIONE DELLA POLARITÀ

Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.



### CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE

Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.





### INNOVATIVO SISTEMA DI REGOLAZIONE

**ESTERNO** che permette il controllo bidirezionale del fascio di luce di 20° in entrambe le direzioni.



linea  
Passivati  
LA LUCE RESISTENTE

# ORIENT24

<b>CONSUMO</b> 24W	<b>ALIMENTAZIONE</b> 24V	<b>CARRABILE</b> 1500KG	<b>APPLICAZIONE</b> MARINA
<b>FASCIO</b> 25° 40° 60°	<b>LUCE</b> RG=1 RA>80		

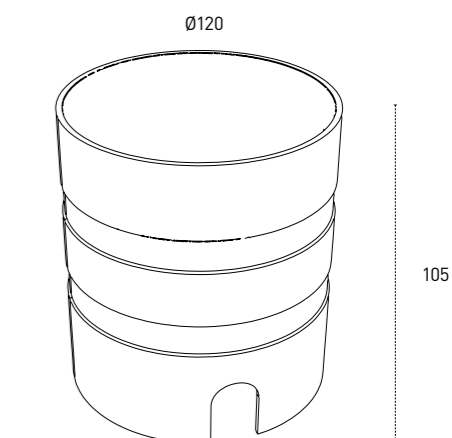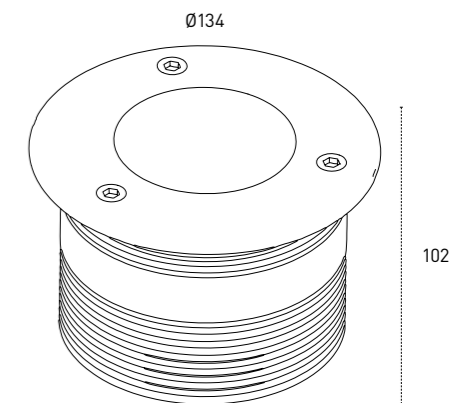

CONTROCASSA IN DOTAZIONE

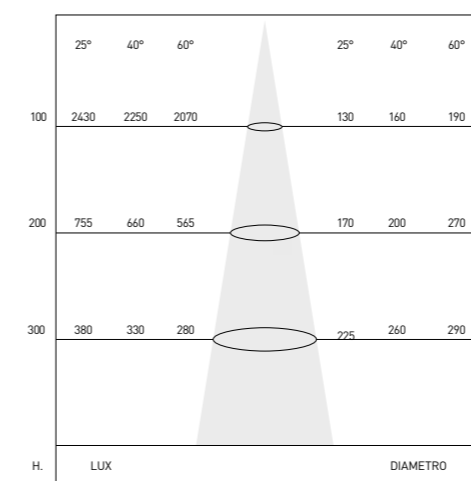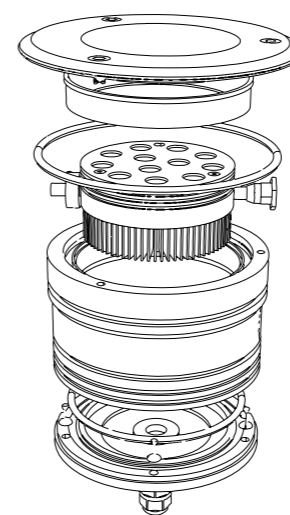

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DILISTINO
VERSIONE LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino	COD. ARTIC.+ LUX	€ 49,00
GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL A RICHIESTA
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016 € 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005 € 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN € 45,00
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R A RICHIESTA
	BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B A RICHIESTA
	VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V A RICHIESTA
CAVO dimensioni e tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM) € 39,00
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A	COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00

## PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
AL2425BC	3000 K	25°	2640 LM	1874 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 25° 3000K	€430,00
AL2440BC	3000 K	40°	2640 LM	1874 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 40° 3000K	€430,00
AL2460BC	3000 K	60°	2640 LM	1874 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 60° 3000K	€430,00
AL2425BN	4000 K	25°	2880 LM	2044 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 25° 4000K	€430,00
AL2440BN	4000 K	40°	2880 LM	2044 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 40° 4000K	€430,00
AL2460BN	4000 K	60°	2880 LM	2044 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 60° 4000K	€430,00
AL2425BF	6000 K	25°	3000 LM	2130 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 25° 6000K	€430,00
AL2440BF	6000 K	40°	3000 LM	2130 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 40° 6000K	€430,00
AL2460BF	6000 K	60°	3000 LM	2130 LM	ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 60° 6000K	€430,00