

MICRO INCASSO IP54 PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO.

### CARATTERISTICHE GENERALI

GRADO DI PROTEZIONE	IP54
IK	06
PESO	30G
FORO	Ø13

### CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	SAMSUNG SMD
RESA CROMATICA	85
RG	0
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B20)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	2
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	12V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+

### MATERIALE FINITURE

CORPO	ALLUMINIO ANODIZZATO
FINITURA	ALLUMINIO SATINATO / BIANCA
GHIERA	ALLUMINIO
CAVO	30CM 2X0,50

### TEMPERATURE

STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C

**AFFIDABILITÀ 3 ANNI DI GARANZIA**

**RICICLABILITÀ 95%**

### CONSUMO ALIMENTAZIONE APPLICAZIONE





### FASCIO LUCE



### PLUS DI PRODOTTO



**COLLEGAMENTO IN PARALLELO**  
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 12V DC.

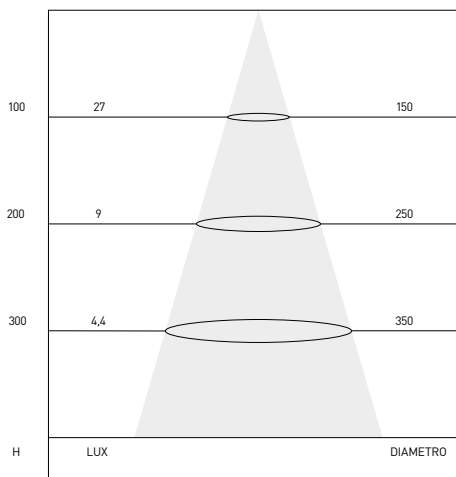

### PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
DL2MAC	3000 K	120°	131 LM	72 LM	PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 3000K	€ 23,00
DL2MBC	3000 K	120°	131 LM	72 LM	PETIT MICRO INCASS.IP54 BIANCO 12V 2W 3000K	€ 23,00
DL2MAN	4000 K	120°	162 LM	89 LM	PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 4000K	€ 23,00
DL2MBN	4000 K	120°	162 LM	89 LM	PETIT MICRO INCASS.IP54 BIANCO 12V 2W 4000K	€ 23,00
DL2MAF	6000 K	120°	185 LM	102 LM	PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 6000K	€ 23,00
DL2MBF	6000 K	120°	185 LM	102 LM	PETIT MICRO INCASS.IP54 BIANCO 12V 2W 6000K	€ 23,00