

# RAS012 - 4 VIE

linea  
Passivati  
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO RADIALE 4 VIE.

## CARATTERISTICHE GENERALI

GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	10
FORO	Ø84
CARRABILE	1500 KG
PESO	1110 G

## CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE

TIPO LED	CREE-XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 40000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

WATT	12
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	4
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+

## MATERIALE FINITURE

CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
FINITURA	ACCIAIO SATINATO
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO

## TEMPERATURE

STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C

## AFFIDABILITÀ

**3 ANNI DI GARANZIA**

## RICICLABILITÀ

**95%**

## ACCESSORI

**CONTROCASSA A CORREDO**

## PERSONALIZZAZIONE

VERSIONE LUX PLUS completo di ghiera lucidata a specchio in acciaio inox AISI 316L per uso marino

GHIERA Verniciata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC.+ G + CODICE COLORE RAL	AR Richiesta
	BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
	NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
	CORTEN OPACO	CCOD. ARTIC.+ G + CORTEN	€ 45,00

CAVO dimensioni e tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard

LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC.+ C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
-----------------	--	---------

CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A

	COD. ARTIC.+ THB381	€ 19,00
--	---------------------	---------

## PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	EMISSIONE	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	OUTPUT		
ALR104C	3000 K	RADIALE 4 VIE	910 LM	646 LM	RAS012 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 3000K	€ 350,00
ALR104N	4000 K	RADIALE 4 VIE	940 LM	667 LM	RAS012 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 4000K	€ 350,00
ALR104F	6000 K	RADIALE 4 VIE	990 LM	702 LM	RAS012 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 6000K	€ 350,00
ALR10					CONTROCASSA DI RICAMBIO PER RAS012	€ 15,00

## PLUS DI PRODOTTO



### AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



### IP68 PER IMMERSIONI TEMPORANEE FINO A 1MT

Utilizzabile anche non immerso, ideale per zone allagabili e nelle installazioni dove non può essere garantito un rapido drenaggio.



### COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.



### INVERSIONE DELLA POLARITÀ

Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.



### CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE


Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.





Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

linea  
Passivati  
LA LUCE RESISTENTE

<b>CONSUMO</b> 12W	<b>ALIMENTAZIONE</b> 24V	<b>CARRABILE</b> 1500KG	<b>APPLICAZIONE</b> MARINA
<b>FASCIO</b> 4	<b>LUCE</b> RG=1 RA>80		

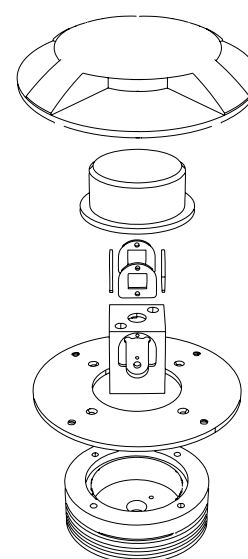

# RAS012 - 4 VIE

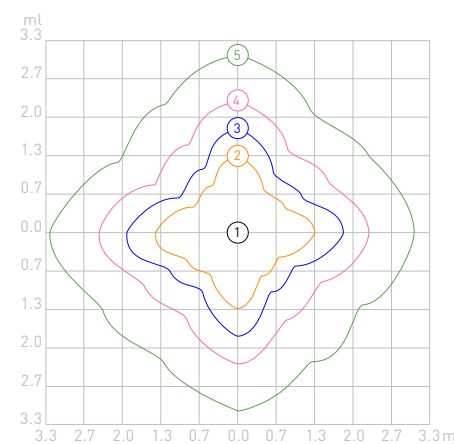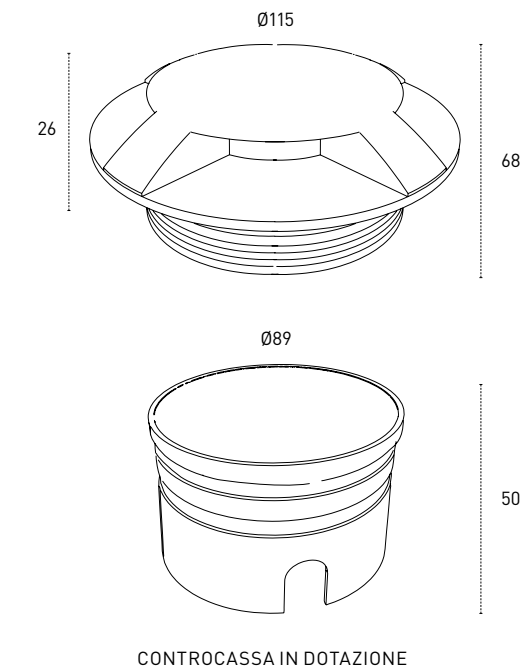

1	0.926 lx	3	0.370 lx	5	0.185 lx
2	0.555 lx	4	0.185 lx		

