

The logo for PLAYLED, featuring a stylized 'X' icon composed of a grid of small squares to the left of the brand name 'PLAYLED' in a bold, white, sans-serif font.

PLAYLED

The text 'BIG COLOR' is written in a large, bold, yellow, sans-serif font. To its right, a thin vertical line separates it from the phrase 'Dipinge il tuo spazio', which is written in a smaller, white, sans-serif font.

BIG COLOR | Dipinge il tuo spazio

BIG COLOR

Dipingi il tuo spazio



M A D E I N I T A L Y

REGE CAROLO III
ANNO
MDCCLXXVIII

Scopri una nuova dimensione della luce

La nostra famiglia **BIG COLOR** ti permetterà di personalizzare facilmente ogni ambiente o spazio esterno con eleganza e creatività. Una tavolozza infinita di colori e tonalità sarà a disposizione della tua immaginazione.

BIG COLOR ONE

Il **BIG COLOR ONE** è progettato per decorare e valorizzare le facciate esterne di edifici creando un effetto visivo unico e suggestivo. Disponibile nei tre colori principali (ROSSO; VERDE; BLU), è ideale per ricreare la classica illuminazione tricolore anche in altri contesti, come quello fieristico o artistico.





Alimentazione

230V

Connessione diretta alla rete, senza driver esterni o centraline di comando.



Consumo

120W

Potenza piena sul singolo colore.




Diodi

144 diodi



Chipled full color per un effetto intenso e brillante.

Un'ottica per ogni esigenza



DISTRIBUZIONE LUMINOSE A PARETE

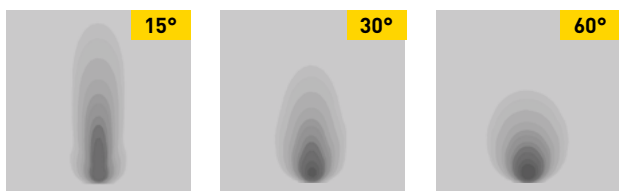

DISTRIBUZIONE LUMINOSE A TERRA

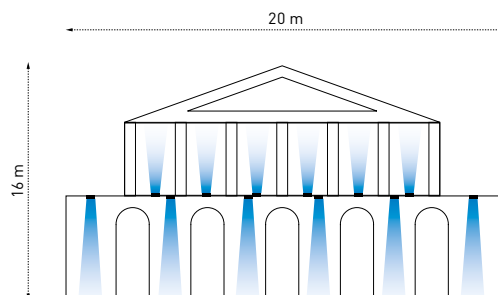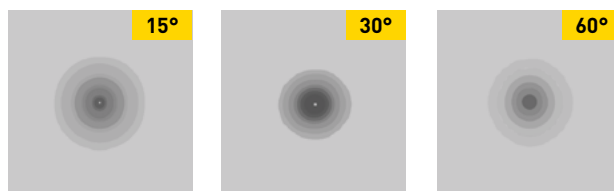


| PRODOTTO | COLORE | QUANTITÀ | ANGOLO |
|---------------|--------|----------|--------|
| BIG COLOR ONE | BLU | 12 PEZZI | 30° |

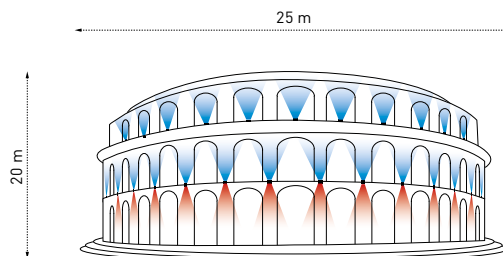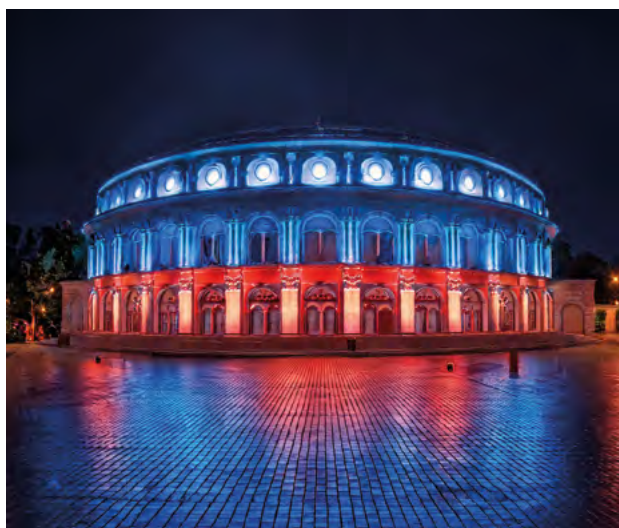


| PRODOTTO | COLORE | QUANTITÀ | ANGOLO |
|---------------|--------|----------|--------|
| BIG COLOR ONE | BLU | 25 PEZZI | 60° |
| BIG COLOR ONE | ROSSO | 12 PEZZI | 60° |



Gli schemi installativi rappresentano uno strumento di orientamento alla scelta e non sostituiscono il calcolo illuminotecnico.

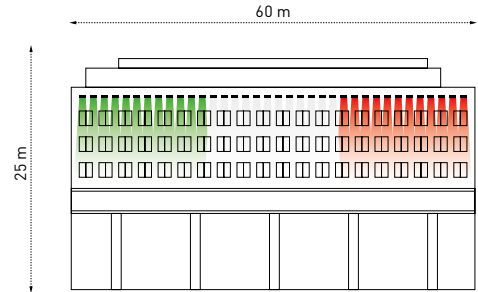

| PRODOTTO | COLORE | QUANTITÀ | ANGOLO |
|---------------|--------|----------|--------|
| BIG COLOR ONE | VERDE | 12 PEZZI | 30° |
| BIG HP 31000 | 5500 K | 12 PEZZI | 30° |
| BIG COLOR ONE | ROSSO | 12 PEZZI | 30° |

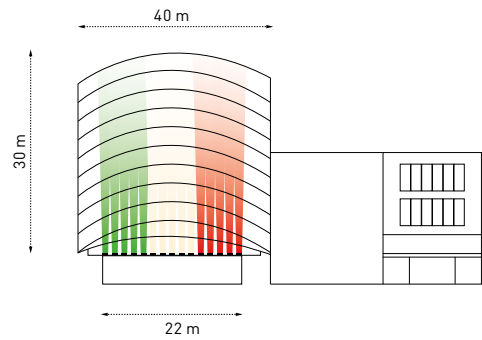

| PRODOTTO | COLORE | QUANTITÀ | ANGOLO |
|---------------|--------|----------|--------|
| BIG COLOR ONE | VERDE | 5 PEZZI | 30° |
| BIG HP 31000 | 5500 K | 5 PEZZI | 30° |
| BIG COLOR ONE | ROSSO | 5 PEZZI | 30° |

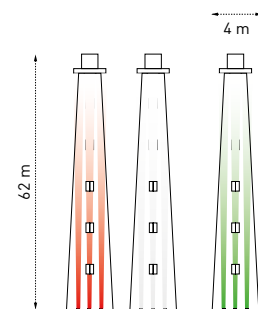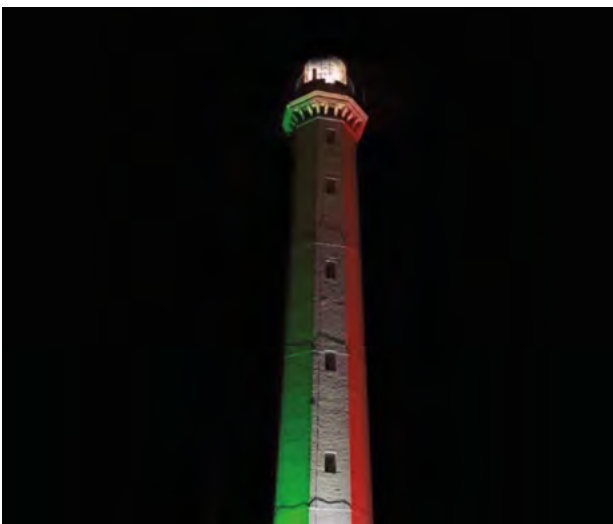


| PRODOTTO | COLORE | QUANTITÀ | ANGOLO |
|---------------|--------|----------|--------|
| BIG COLOR ONE | VERDE | 3 PEZZI | 30° |
| BIG HP 31000 | 5500 K | 3 PEZZI | 30° |
| BIG COLOR ONE | ROSSO | 3 PEZZI | 30° |

Gli schemi installativi rappresentano uno strumento di orientamento alla scelta e non sostituiscono il calcolo illuminotecnico.

BIG COLOR ONE

FASCIO DI LUCE

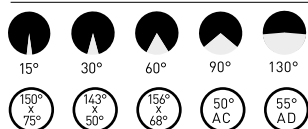


CONSUMO

120W

ALIMENTAZIONE

230V

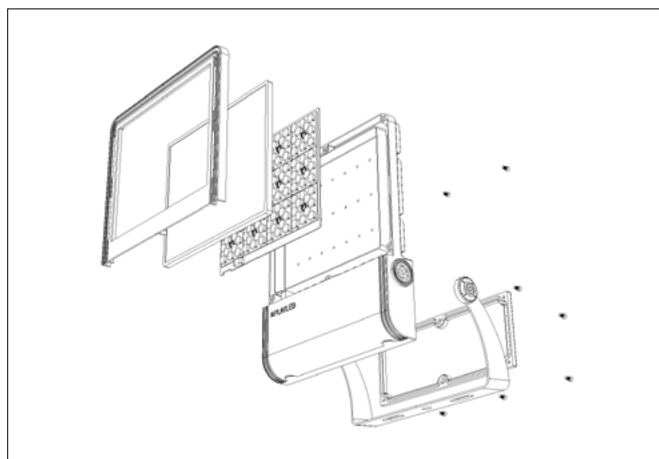

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| GRADO DI PROTEZIONE | IP66 |
| IK | 09 |
| PESO | 4500 G |
| CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE | |
| TIPO LED | 3030 |
| MANTENIMENTO FLUSSO | 90% 100000H (L90B10) |
| TOLLER. FLUSSO LUMINOSO | = +/- 7% |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
| WATT | 120W |
| TOLLERANZA CONSUMO | = +/- 10% |
| SORGENTI LUMINOSE | 144 |
| ALIMENTAZIONE | 230V |
| DIMMERABILE | A RICHIESTA |

| | |
|---------------------------|---|
| FATTORE DI POTENZA | 0,95 |
| INDICE DI MANUTENZIONE | 0,95 |
| MATERIALE FINITURE | |
| CORPO | ALLUMINIO PRESSOFUSO VERNICIATO A POLVERE |
| FINITURA | RAL9005 |
| SCHERMO | VETRO TEMPERATO |
| CAVO | 3X1.00 NEOPRENE |
| PRESSACAVO | NYLON |
| TEMPERATURE | |
| STOCCAGGIO | DA -35°C A +50°C |
| FUNZIONAMENTO | DA -35°C A +80°C |
| AFFIDABILITÀ | FINO A 7 ANNI DI GARANZIA |
| RICICLABILITÀ | 95% |

BIG COLOR ONE ROSSO

| CODICE | TEMP.COL | ANG. | LUMEN | | DESCRIZIONE METEL | LISTINO IVA ESCLUSA |
|--------------------|----------|----------|---------|----------------|---|---------------------|
| | | | NOMIN | USCENTI TA°=25 | | |
| SIMMETRICI | | | | | | |
| BGCL12015R | ROSSO | 15° | 6929 LM | 5505 LM | BIGCOLOR PROIET. 120W 15°230V ROSSO IP66 | € 338,00 |
| BGCL12030R | ROSSO | 30° | 6929 LM | 5505 LM | BIGCOLOR PROIET. 120W 30°230V ROSSO IP66 | € 338,00 |
| BGCL12060R | ROSSO | 60° | 6929 LM | 5505 LM | BIGCOLOR PROIET. 120W 60°230V ROSSO IP66 | € 338,00 |
| BGCL12090R | ROSSO | 90° | 6929 LM | 5505 LM | BIGCOLOR PROIET. 120W 90°230V ROSSO IP66 | € 338,00 |
| BGCL120150R | ROSSO | 130° | 6929 LM | 5505 LM | BIGCOLOR PROIET. 120W 130°230V ROSSO IP66 | € 338,00 |
| ASIMMETRICI | | | | | | |
| BGCL120C50R | ROSSO | 50°AC | 6929 LM | 5505 LM | BIGCOLOR 120W AS.CONC.50°230V ROSSO IP66 | € 338,00 |
| BGCL120D55R | ROSSO | 55°AD | 6929 LM | 5505 LM | BIGCOLOR 120W AS.DIF.55°230V ROSSO IP66 | € 338,00 |
| BGCL120A2R | ROSSO | 143°X50° | 6929 LM | 5505 LM | BIGCOLOR 120W AS.143°X50°230V ROSSO IP66 | € 338,00 |
| BGCL120A3R | ROSSO | 156°X68° | 6929 LM | 5505 LM | BIGCOLOR 120W AS.156°X68°230V ROSSO IP66 | € 338,00 |
| BGCL120AR | ROSSO | 150°X75° | 6929 LM | 5505 LM | BIGCOLOR 120W AS.150°X75°230V ROSSO IP66 | € 338,00 |

BIG COLOR ONE VERDE

| CODICE | TEMP.COL | ANG. | LUMEN | | DESCRIZIONE METEL | LISTINO IVA ESCLUSA |
|--------------------|----------|----------|----------|----------------|---|---------------------|
| | | | NOMIN | USCENTI TA°=25 | | |
| SIMMETRICI | | | | | | |
| BGCL12015V | VERDE | 15° | 12507 LM | 9231 LM | BIGCOLOR PROIET. 120W 15°230V VERDE IP66 | € 338,00 |
| BGCL12030V | VERDE | 30° | 12507 LM | 9231 LM | BIGCOLOR PROIET. 120W 30°230V VERDE IP66 | € 338,00 |
| BGCL12060V | VERDE | 60° | 12507 LM | 9231 LM | BIGCOLOR PROIET. 120W 60°230V VERDE IP66 | € 338,00 |
| BGCL12090V | VERDE | 90° | 12507 LM | 9231 LM | BIGCOLOR PROIET. 120W 90°230V VERDE IP66 | € 338,00 |
| BGCL120150V | VERDE | 130° | 12507 LM | 9231 LM | BIGCOLOR PROIET. 120W 130°230V VERDE IP66 | € 338,00 |
| ASIMMETRICI | | | | | | |
| BGCL120C50V | VERDE | 50°AC | 12507 LM | 9231 LM | BIGCOLOR 120W AS.CONC.50°230V VERDE IP66 | € 338,00 |
| BGCL120D55V | VERDE | 55°AD | 12507 LM | 9231 LM | BIGCOLOR 120W AS.DIF.55°230V VERDE IP66 | € 338,00 |
| BGCL120A2V | VERDE | 143°X50° | 12507 LM | 9231 LM | BIGCOLOR 120W AS.143°X50°230V VERDE IP66 | € 338,00 |
| BGCL120A3V | VERDE | 156°X68° | 12507 LM | 9231 LM | BIGCOLOR 120W AS.156°X68°230V VERDE IP66 | € 338,00 |
| BGCL120AV | VERDE | 150°X75° | 12507 LM | 9231 LM | BIGCOLOR 120W AS.150°X75°230V VERDE IP66 | € 338,00 |



BIG COLOR ONE BLU

| CODICE | TEMP.COL | ANG. | LUMEN | | DESCRIZIONE METEL | LISTINO IVA ESCLUSA |
|--------------------|----------|----------|---------|----------------|---|------------------------|
| | | | NOMIN | USCENTI TA°=25 | | |
| SIMMETRICI | | | | | | |
| BGCL12015B | BLU | 15° | 4281 LM | 3425 LM | BIGCOLOR PROIET. 120W 15°230V BLU IP66 | € 338,00 |
| BGCL12030B | BLU | 30° | 4281 LM | 3425 LM | BIGCOLOR PROIET. 120W 30°230V BLU IP66 | € 338,00 |
| BGCL12060B | BLU | 60° | 4281 LM | 3425 LM | BIGCOLOR PROIET. 120W 60°230V BLU IP66 | € 338,00 |
| BGCL12090B | BLU | 90° | 4281 LM | 3425 LM | BIGCOLOR PROIET. 120W 90°230V BLU IP66 | € 338,00 |
| BGCL120150B | BLU | 130° | 4281 LM | 3425 LM | BIGCOLOR PROIET. 120W 130°230V BLU IP66 | € 338,00 |
| ASIMMETRICI | | | | | | |
| BGCL120C50B | BLU | 50°AC | 4281 LM | 3425 LM | BIGCOLOR 120W AS.CONC.50°230V BLU IP66 | € 338,00 |
| BGCL120D55B | BLU | 55°AD | 4281 LM | 3425 LM | BIGCOLOR 120W AS.DIF.55°230V BLU IP66 | € 338,00 |
| BGCL120A2B | BLU | 143°X50° | 4281 LM | 3425 LM | BIGCOLOR 120W AS.143°X50°230V BLU IP66 | € 338,00 |
| BGCL120A3B | BLU | 156°X68° | 4281 LM | 3425 LM | BIGCOLOR 120W AS.156°X68°230V BLU IP66 | € 338,00 |
| BGCL120AB | BLU | 150°X75° | 4281 LM | 3425 LM | BIGCOLOR 120W AS.150°X75°230VBLU IP66 | € 338,00 |

BIG HP 31000 5500K - LUCE BIANCA

| CODICE | TEMP.COL | ANG. | LUMEN | | DESCRIZIONE METEL | LISTINO IVA ESCLUSA |
|--------------------|----------|----------|----------|----------------|--|------------------------|
| | | | NOMIN | USCENTI TA°=25 | | |
| SIMMETRICI | | | | | | |
| BGSHP3112015F | 5500 K | 15° | 32105 LM | 23310 LM | BIG HP31000 PROIET. 120W 15°230V 5500K IP66 | € 265,00 |
| BGSHP3112030F | 5500 K | 30° | 32105 LM | 23310 LM | BIG HP31000 PROIET. 120W 30°230V 5500K IP66 | € 265,00 |
| BGSHP3112060F | 5500 K | 60° | 32105 LM | 23310 LM | BIG HP31000 PROIET. 120W 60°230V 5500K IP66 | € 265,00 |
| BGSHP3112090F | 5500 K | 90° | 32105 LM | 23310 LM | BIG HP31000 PROIET. 120W 90°230V 5500K IP66 | € 265,00 |
| BGSHP31120150F | 5500 K | 130° | 32105 LM | 23310 LM | BIG HP31000 PROIET. 120W 130°230V 5500K IP66 | € 265,00 |
| ASIMMETRICI | | | | | | |
| BGSHP311205AF | 5500 K | 150°X75° | 32105 LM | 23310 LM | BIGHP31000 120W AS.150°X75°230V 5500K IP66 | € 265,00 |
| BGSHP31120A2F | 5500 K | 143°X50° | 32105 LM | 23310 LM | BIGHP31000 120W AS.143°X50°230V 5500K IP66 | € 265,00 |
| BGSHP31120A3F | 5500 K | 156°X68° | 32105 LM | 23310 LM | BIGHP31000 120W AS.156°X68°230V 5500K IP66 | € 265,00 |
| BGSHP31120C50F | 5500 K | 50°AC | 32105 LM | 23310 LM | BIGHP31000 120W AS.CONC.50°230V 5500K IP66 | € 265,00 |
| BGSHP31120D55F | 5500 K | 55°AD | 32105 LM | 23310 LM | BIGHP31000 120W AS.DIFF.55°230V 5500K IP66 | € 265,00 |





BIG COLOR RGBW

Il **BIG COLOR RGBW** è un prodotto avanzato per l'illuminazione decorativa e professionale che grazie alla sua tecnologia a quattro canali permette di avere un'ampia varietà di colori saturi e brillanti.

La precisione delle ottiche restituisce un risultato pulito e nitido consentendo di valorizzare e dipingere con precisione le architetture e lo spazio urbano che le ospita; proposto in **due taglie diverse** è ideale anche in ambienti interni ed installazioni artistiche, ottenendo una **varietà pressoché infinita di effetti luminosi dinamici e personalizzabili**.

La possibilità di regolare l'intensità di ciascun canale consente di ottenere **transizioni fluide** tra le diverse tonalità, permettendo di adattare la luce a ogni occasione. **Versatilità è il suo secondo nome**.



Alimentazione

50V



Consumo

24W



Diodi

24 diodi



BIG COLOR 230 RGBW


Alimentazione

230V


Consumo

230W



Diodi

72 diodi





IP66

Artistico
anche sotto
la pioggia


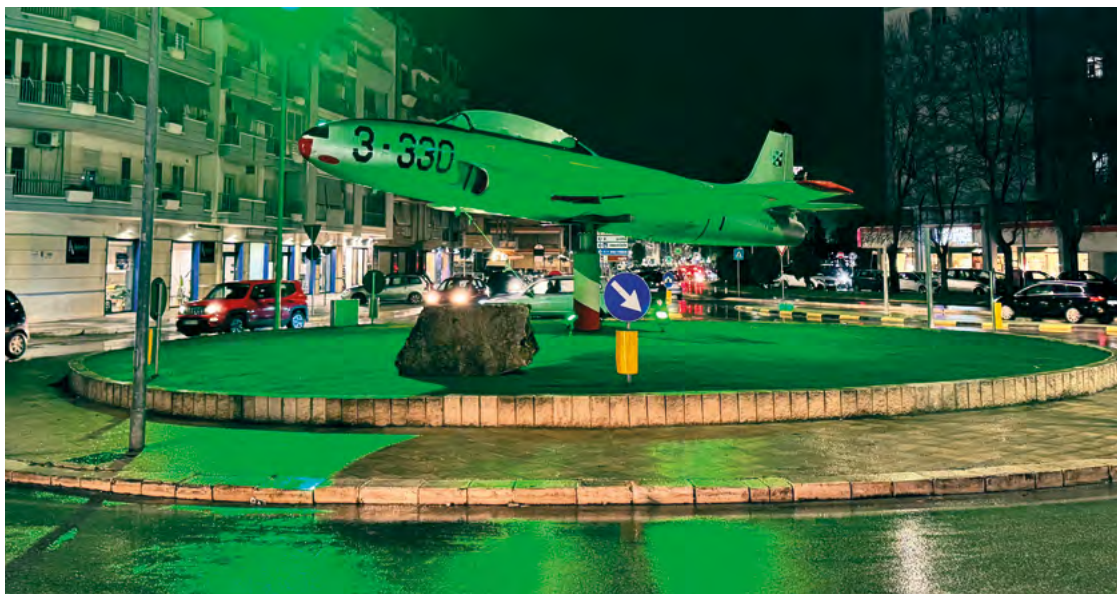



Un'ottica per ogni esigenza

IMPRONTE A PARETE



IMPRONTE A TERRA



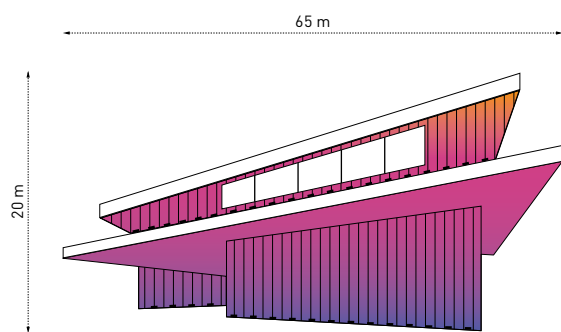

| PRODOTTO | QUANTITÀ | ANGOLO |
|---------------|----------|--------|
| BGCL23030RGBW | 34 PEZZI | 30° |


Gli schemi installativi rappresentano uno strumento di orientamento alla scelta e non sostituiscono il calcolo illuminotecnico.

Cablaggio e controllo DMX

BIG COLOR 230 RGBW


Il **BIG COLOR 230 RGBW** è compatibile con tutti i sistemi di gestione DMX in commercio, dai più semplici che permettono la gestione di piccoli ambienti o facciate di edifici ai più complessi. Il collegamento mediante bus dati permette di inserire i nostri prodotti anche in sistemi complessi comprendenti sistemi audio o macchine per effetti speciali.

A completamento della nostra offerta proponiamo il sistema di gestione di seguito rappresentato, che permette la gestione di quattro gruppi di prodotti a cui impartire separatamente comandi diversi.

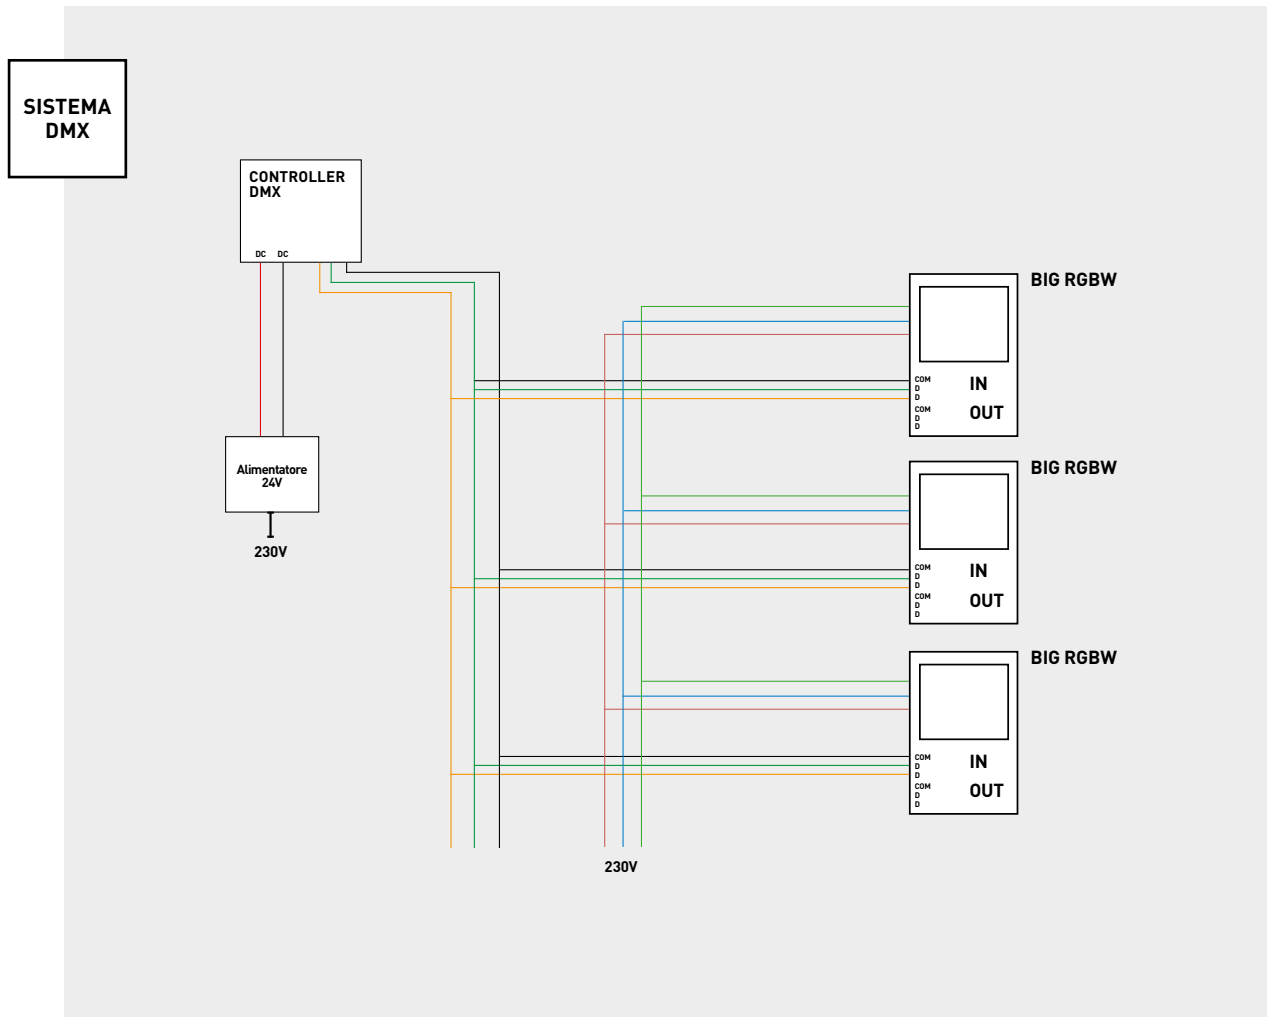


BIG COLOR 24 RGBW

Il **BIG COLOR 24 RGBW** è compatibile, mediante un controller intermedio, con tutti i sistemi di gestione **DMX** in commercio. Il sistema cablato DMX permetterà un controllo veloce e reattivo dei prodotti dando vita a scenari dinamici personalizzabili. A completamento dell'offerta proponiamo il sistema di seguito rappresentato. Il controller intermedio, gestisce fino a tre proiettori.

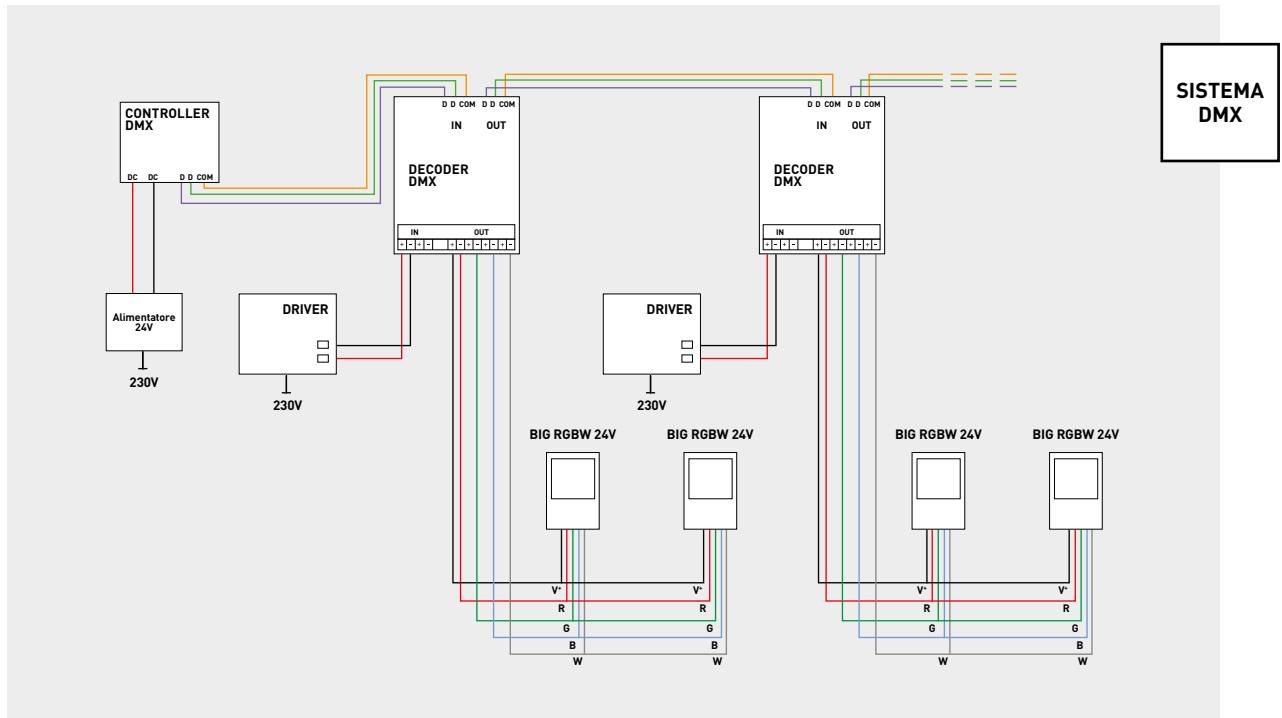

Il **BIG COLOR 24 RGBW** è compatibile con i sistemi a radio frequenza in commercio, con il vantaggio di poter installare questi prodotti anche dove non è possibile procedere con la stesura del bus dati come ad esempio può avvenire in edifici storici. Il sistema che proponiamo, il cui schema è rappresentato sotto, crea un unico gruppo di gestione, è ideale quindi per piccoli ambienti o facciate, in cui non è richiesta la diversificazione del colore per singolo proiettore.

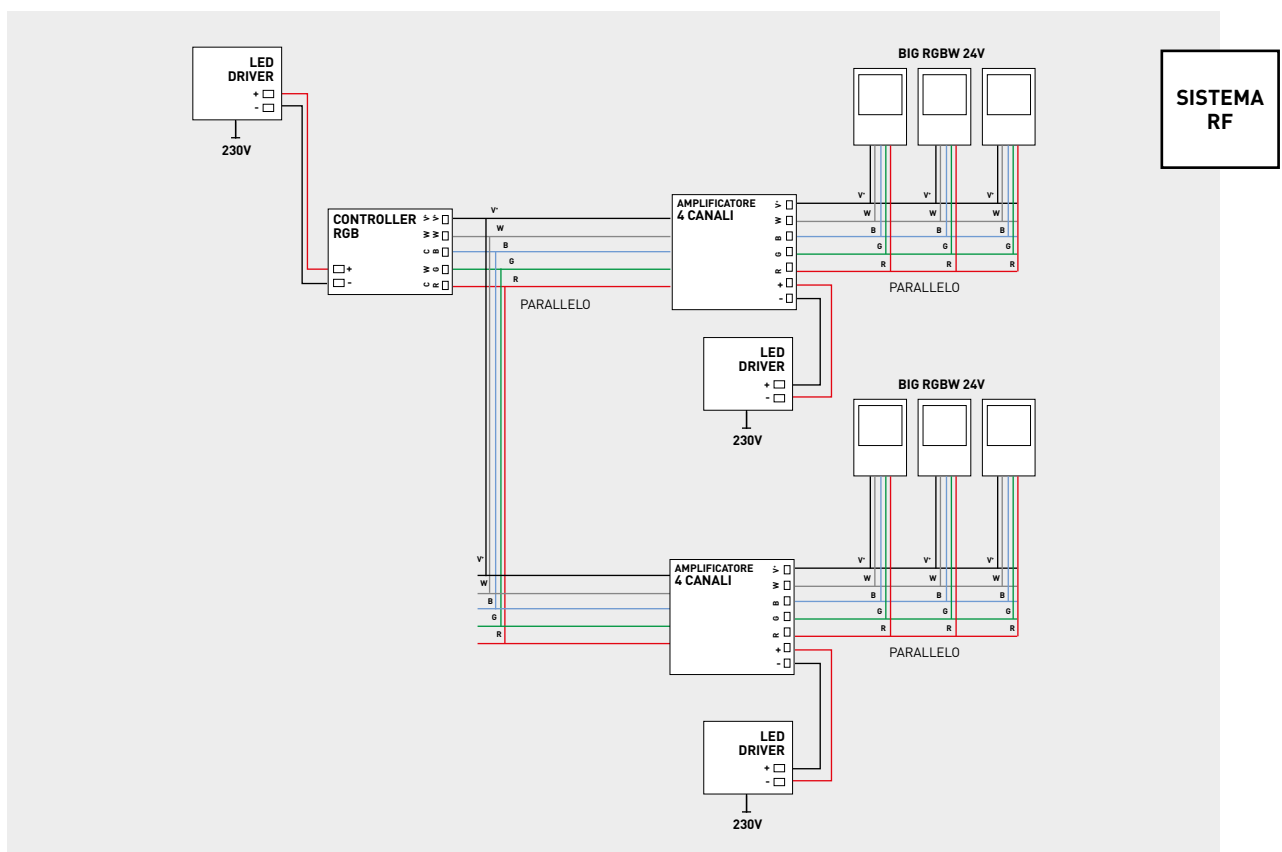

BIG COLOR 24 RGBW

| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|-------------------------------|--|
| GRADO DI PROTEZIONE | IP66 |
| IK | 09 |
| PESO | 3600 g |
| CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE | |
| TIPO LED | 3030 |
| MANTENIMENTO FLUSSO | 90% 100000H (L90B10) |
| TOLLER. FLUSSO LUMINOSO | =+/- 7% |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
| WATT | 50W |
| TOLLERANZA CONSUMO | =+/- 10% |
| SORGENTI LUMINOSE | 24 |
| ALIMENTAZIONE | 24V |
| DIMMERABILE | DIMMERABILE PWM |
| FATTORE DI POTENZA | 0,95 |
| INDICE DI MANUTENZIONE | 0,95 |
| MATERIALE FINITURE | |
| CORPO | ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO |
| FINITURA | RAL9023 |
| SCHERMO | VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE |
| CAVO | 5X0.75 NEOPRENE |
| PRESSACAVO | OTTONE NICHELATO |
| TEMPERATURE | |
| STOCCAGGIO | DA -35°C A +50°C |
| FUNZIONAMENTO | DA -35°C A +80°C |
| AFFIDABILITÀ | FINO A 7 ANNI DI GARANZIA |
| RICICLABILITÀ | 95% |


FASCIO DI LUCE



CONSUMO



ALIMENTAZIONE

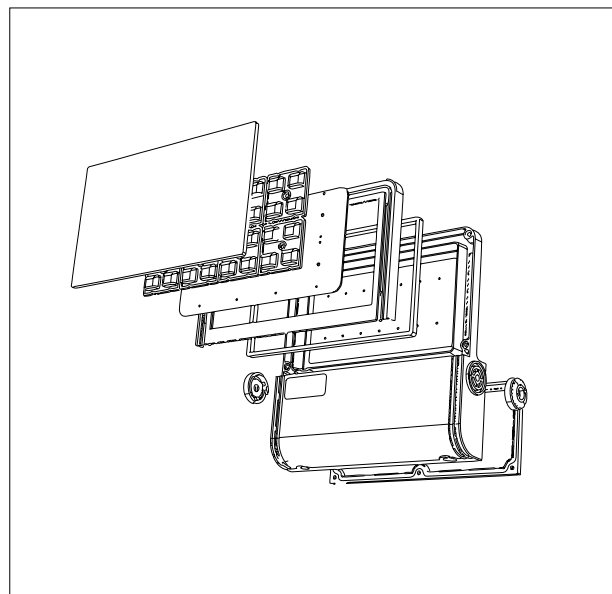

BIG COLOR 24 RGBW

| CODICE | TONALITÀ | ANG. | LUMEN | | DESCRIZIONE METEL | LISTINO IVA ESCLUSA |
|-------------------|----------|------|---------|---------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | NOMIN | USCENTITA°=25 | | |
| SIMMETRICI | | | | | | |
| BGCL5030RGBW | RGBW | 30° | 3118 LM | 2678 LM | BIGCOLOR PROIET. 50W 30°24V RGBW IP66 | € 280,00 |
| BGCL5060RGBW | RGBW | 60° | 3118 LM | 2678 LM | BIGCOLOR PROIET. 50W 60°24V RGBW IP66 | € 280,00 |
| BGCL5090RGBW | RGBW | 90° | 3118 LM | 2678 LM | BIGCOLOR PROIET. 50W 90°24V RGBW IP66 | € 280,00 |
| BGCL50150RGBW | RGBW | 130° | 3118 LM | 2678 LM | BIGCOLOR PROIET.50W 130°24V RGBW IP66 | € 280,00 |

BIG COLOR 230 RGBW

| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|-------------------------------|--|
| GRADO DI PROTEZIONE | IP66 |
| IK | 09 |
| PESO | 7500 g |
| CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE | |
| TIPO LED | 3030 |
| MANTENIMENTO FLUSSO | 90% 100000H (L90B10) |
| TOLLER. FLUSSO LUMINOSO | =+/- 7% |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
| WATT | 230W |
| TOLLERANZA CONSUMO | =+/- 10% |
| SORGENTI LUMINOSE | 72 |
| ALIMENTAZIONE | 220V |
| DIMMERABILE | DIMMERABILE DMX |
| FATTORE DI POTENZA | 0,95 |
| INDICE DI MANUTENZIONE | 0,95 |
| MATERIALE FINITURE | |
| CORPO | ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO |
| FINITURA | RAL9023 |
| SCHERMO | VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE |
| CAVO | 5X0.75 NEOPRENE |
| PRESSACAVO | OTTONE NICHELATO |
| TEMPERATURE | |
| STOCCAGGIO | DA -35°C A +50°C |
| FUNZIONAMENTO | DA -35°C A +80°C |
| AFFIDABILITÀ | FINO A 7 ANNI DI GARANZIA |
| RICICLABILITÀ | 95% |


FASCIO DI LUCE



CONSUMO




ALIMENTAZIONE

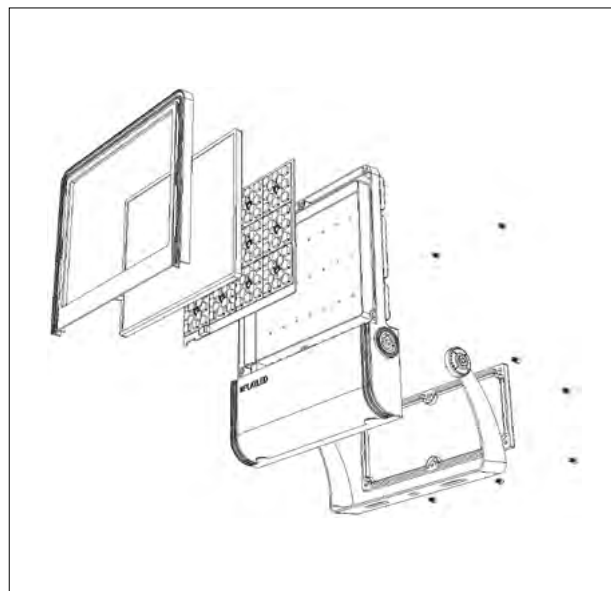

BIG COLOR 230 RGBW

| CODICE | TONALITÀ | ANG. | LUMEN | | DESCRIZIONE METEL | LISTINO IVA ESCLUSA |
|-------------------|----------|------|----------|---------------|--|------------------------|
| | | | NOMIN | USCENTITA°=25 | | |
| SIMMETRICI | | | | | | |
| BGCL23030RGBW | RGBW | 30° | 10207 LM | 9829 LM | BIGCOLOR PROIET. 230W 30°24V RGBW IP66 | € 660,00 |
| BGCL23060RGBW | RGBW | 60° | 10207 LM | 9829 LM | BIGCOLOR PROIET. 230W 60°24V RGBW IP66 | € 660,00 |
| BGCL23090RGBW | RGBW | 90° | 10207 LM | 9829 LM | BIGCOLOR PROIET. 230W 90°24V RGBW IP66 | € 660,00 |
| BGCL230150RGBW | RGBW | 130° | 10207 LM | 9829 LM | BIGCOLOR PROIET.230W 150°24V RGBW IP66 | € 660,00 |

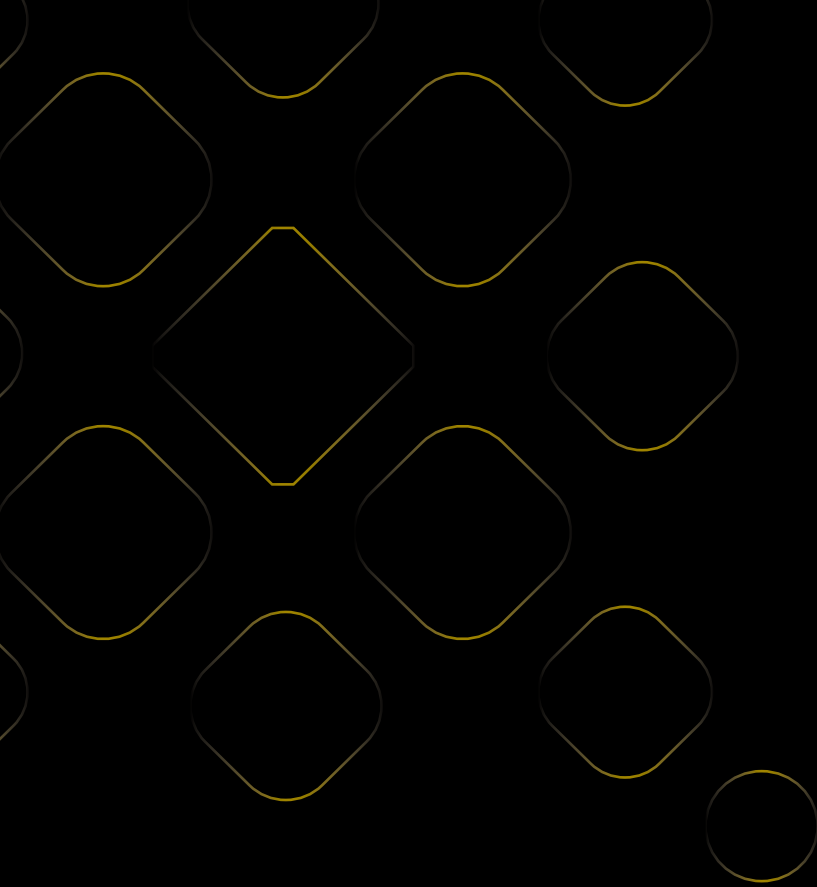

 **PLAYLED**

PLAYLED È UN BRAND DI **INGEGNERIE MECCANICHE ITALIANE S.R.L.**

COSTRUTTORI ITALIANI DI PRODOTTI PER ILLUMINARE